

### Beschreibung Aperto b74


**Der Filigrane.** Ein Holzfensterladen dessen schlanke Lamellen eine Form besitzen, die im Raum Zürich stark verbreitet ist. Die Lamellen werden über eine Zugstange bewegt und sind mit Aluminium-Stiften im Rahmen gelagert. Die Flansche dieser Drehstifte stellen einen genauen Abstand zum Rahmen sicher. Alle Rahmenelemente sind gerundet.




### Technische Ausführung

Bewegliche Lamellen	74   14 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen
Holzart	Fichte   Tanne	Weitere Holzarten auf Anfrage
Rahmenstücke oben und seitlich	90   32 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70   32 mm
Rahmenstück unten	120   32 mm	Bei Türen > 1'900 mm 160   32 mm
Gewicht	10 Kg / m <sup>2</sup>	Bei Holzart Fichte   Tanne
Schlagleiste	32   15 mm	Holzart Fichte   Tanne
Flügelbreite	3000 – 1'000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 2'700 mm	Höhe > 1'900 mm mit Verbindungsstange, Höhe > 2'300 mm mit Traverse
Vorbehandlung	farblos   weiss	Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farb-aufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche.
Beschichtung	RAL   NCS	Acryl   Kunstharz   Ölfarbe Neuanstrich alle 4-5 Jahre
Pflege	Kontrolle alle 1-2 Jahre	Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial.


### Ansichten Ausführung

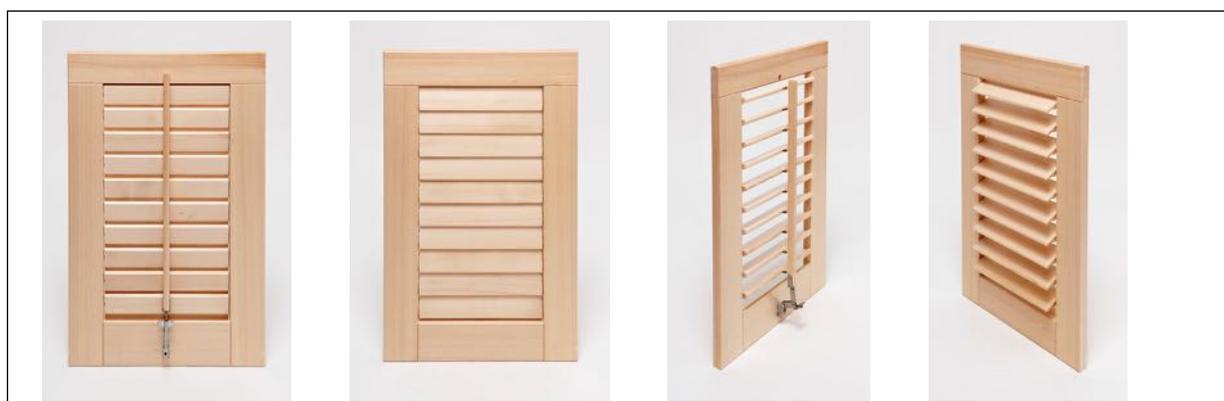


**Stichbogen < 70 mm  
Aussen**




**Stichbogen > 70 mm  
Innen und Aussen**




**Abschrägung einfach  
Innen und Aussen**




**Segmentbogen doppelt < 70 mm  
Aussen**



**Kreisbogen  
Innen und Aussen**




**Abschrägung doppelt  
Innen und Aussen**




**Füllungen**

**Typen**

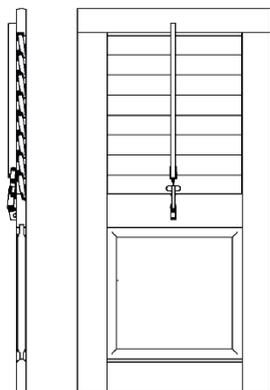

Füllung p12	Sperrholz 10 mm
Füllung p25	Sperrholz 25 mm, gekehlt
Füllung s25	Sperrholz 25 mm, gekehlt mit senkrechten Nuten

**Aussteller**

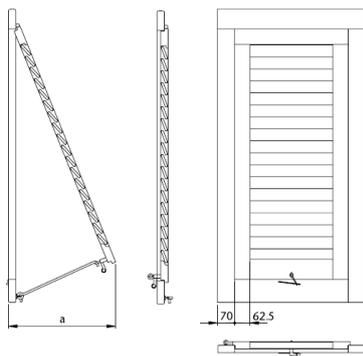

Technische Ausführung auf Anfrage