

Beschreibung Aperto b101

Der Klassische. Breite, formschön profilierte Lamellen, wie es sie schon seit Jahrzehnten gibt, prägen das Aussehen dieses Holzladens. Sie werden über eine Zugstange bewegt und sind mit Aluminium-Stiften im Rahmen gelagert. Die Flansche dieser Stifte stellen einen genauen Abstand zum Rahmen sicher. Alle Rahmenelemente sind gerundet. Die Eckverbindungen sind mit bewährter Schlitz / Zapfen Verbindungen ausgeführt.




Technische Ausführung

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|
| Bewegliche Lamellen | 101 14 mm | Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen |
| Holzart | Fichte Tanne | Weitere Holzarten auf Anfrage |
| Rahmenstücke oben und seitlich | 90 32 mm | Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70 32 mm |
| Rahmenstück unten | 120 32 mm | Bei Türen > 1'900 mm 160 32 mm |
| Gewicht | 10 Kg / m ² | Bei Holzart Fichte Tanne |
| Schlagleiste | 32 15 mm | Holzart Fichte Tanne |
| Flügelbreite | 3000 – 1'000 mm | Doppelladen bis max 800 mm Breite |
| Flügelhöhe | 400 – 2'700 mm | Höhe > 1'900 mm mit Verbindungsstange, Höhe > 2'300 mm mit Traverse |
| Vorbehandlung | farblos weiss | Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farb-aufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche. |
| Beschichtung | RAL NCS | Acryl Kunstharz Ölfarbe Neuanstrich alle 4-5 Jahre |
| Pflege | Kontrolle alle 1-2 Jahre | Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial. |


Ansichten Ausführung




**Stichbogen < 70 mm
Aussen**




**Stichbogen > 70 mm
Innen und Aussen**




**Abschrägung einfach
Innen und Aussen**




**Segmentbogen doppelt < 70 mm
Aussen**



**Kreisbogen
Innen und Aussen**




**Abschrägung doppelt
Innen und Aussen**




Füllungen

Typen

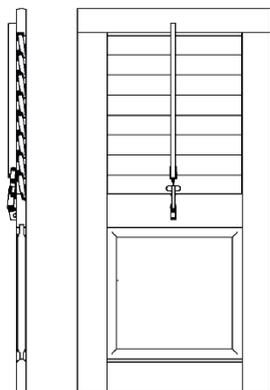

| | |
|-------------|--|
| Füllung p12 | Sperrholz 10 mm |
| Füllung p25 | Sperrholz 25 mm, gekehlt |
| Füllung s25 | Sperrholz 25 mm, gekehlt mit senkrechten Nuten |

Aussteller

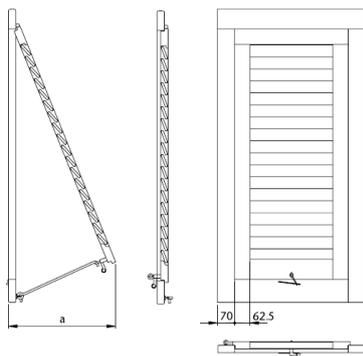

Technische Ausführung auf Anfrage