


Collection Soloscreen.

Ihre technische Tuchkollektion.






Soltis 7635

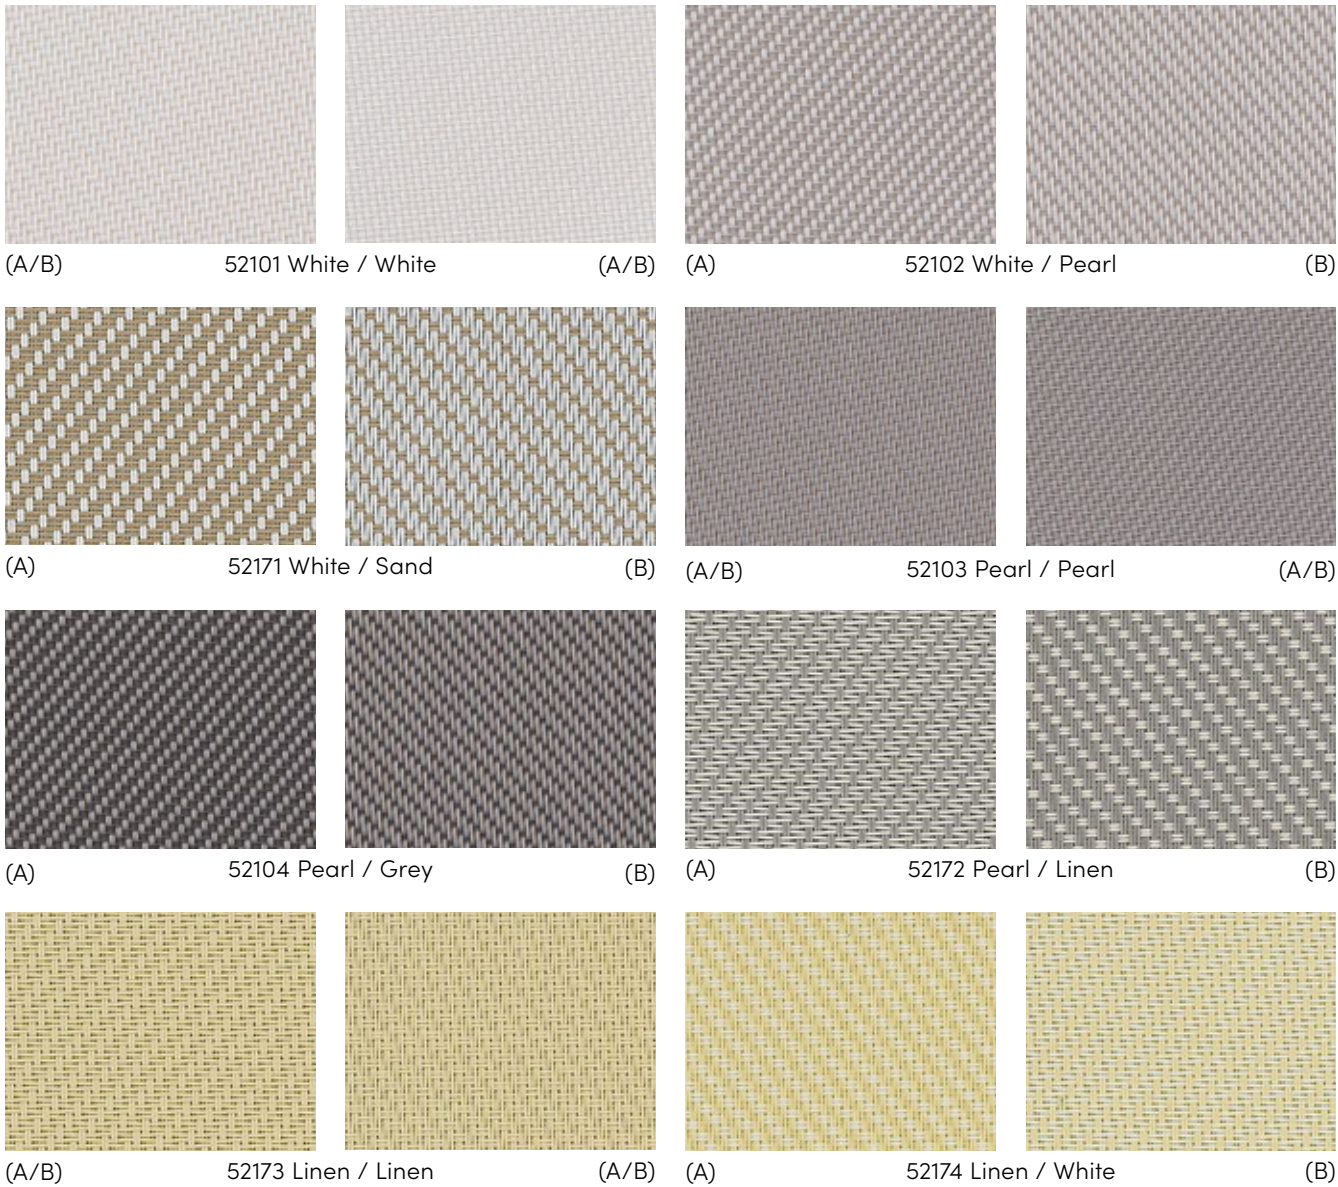


Soltis 7635

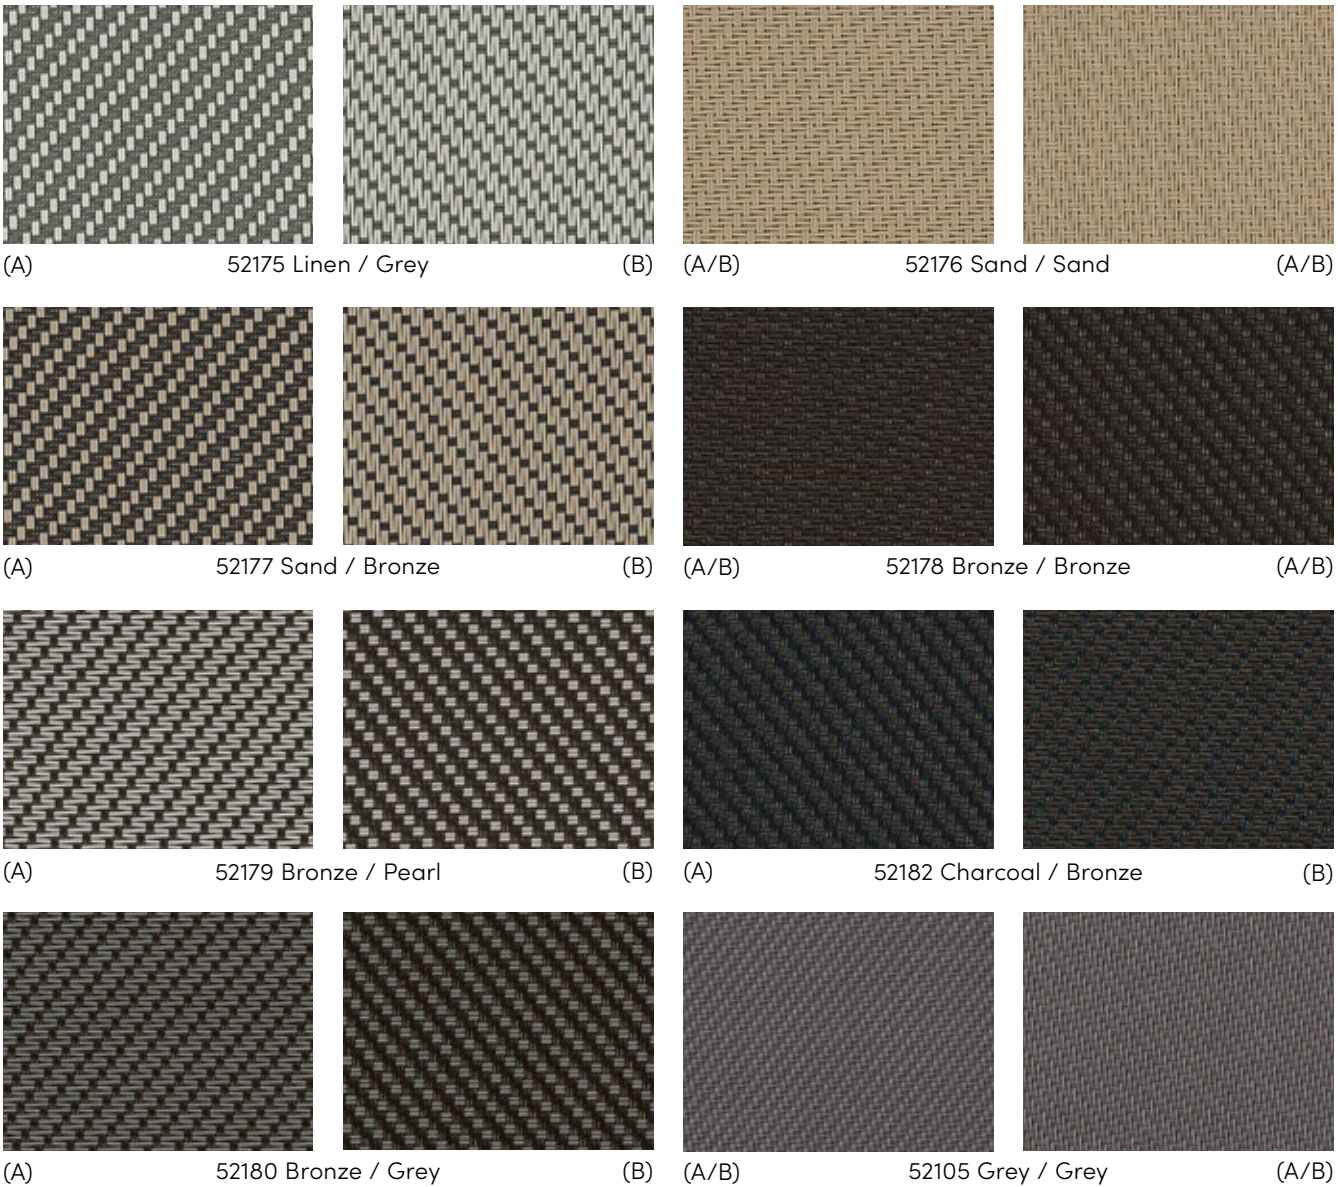

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.


Soltis 7635

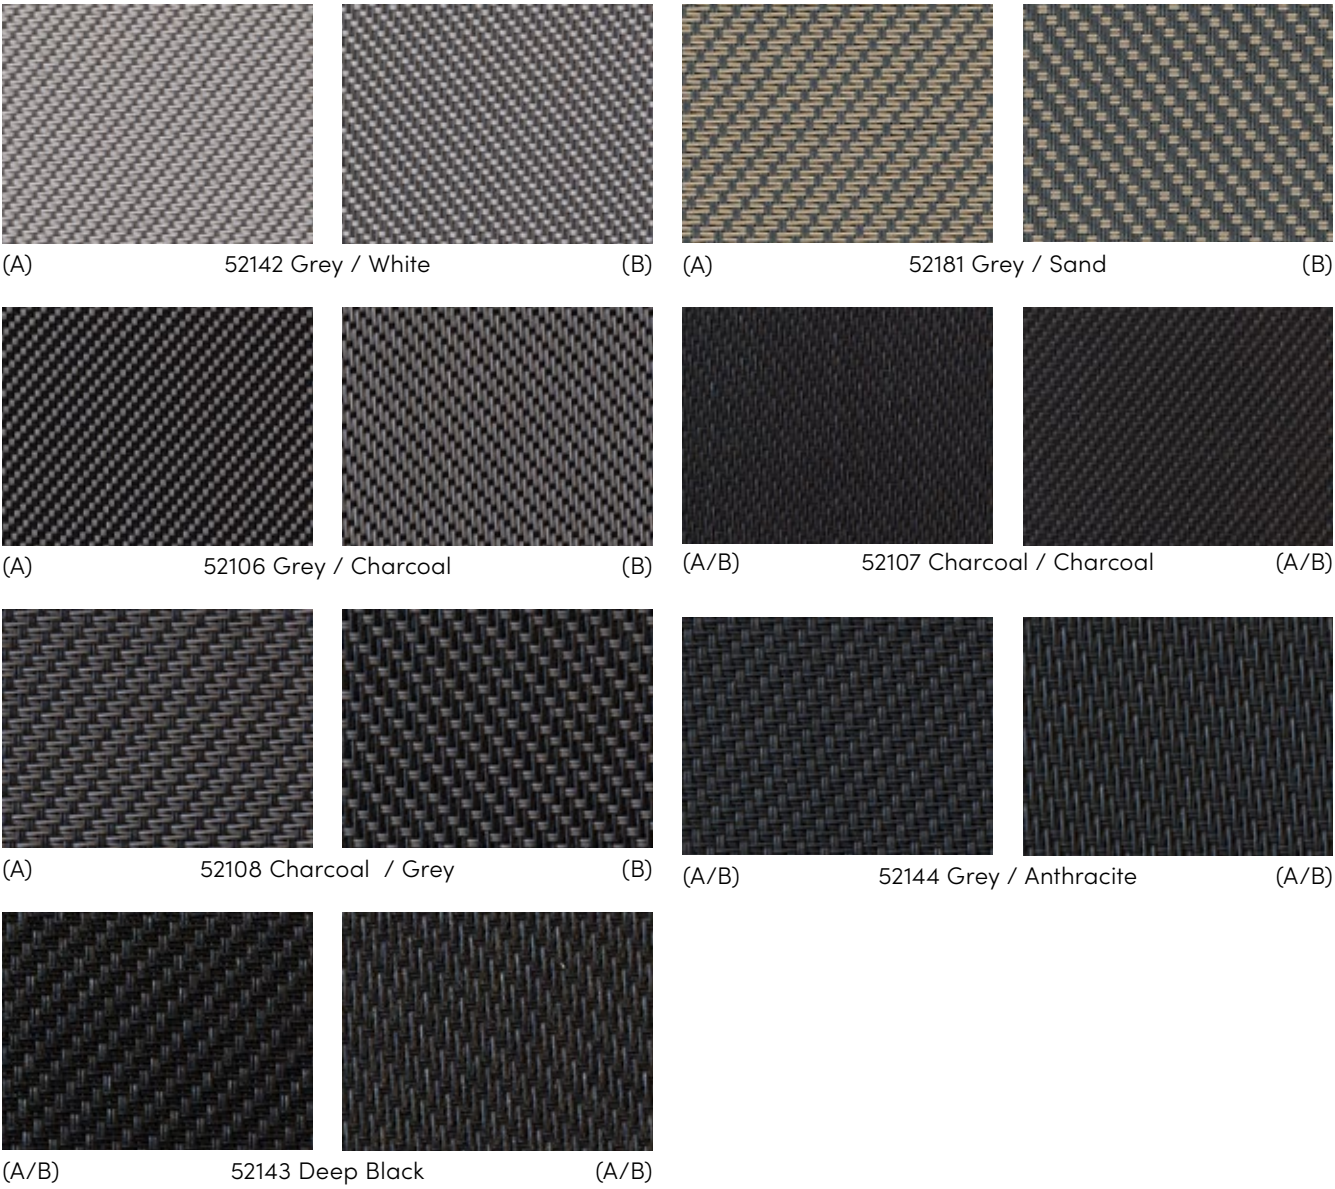

Standard Stoffbreite: 200 cm, 250 cm, 290 cm, 320 cm

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite


Soltis 86 Color

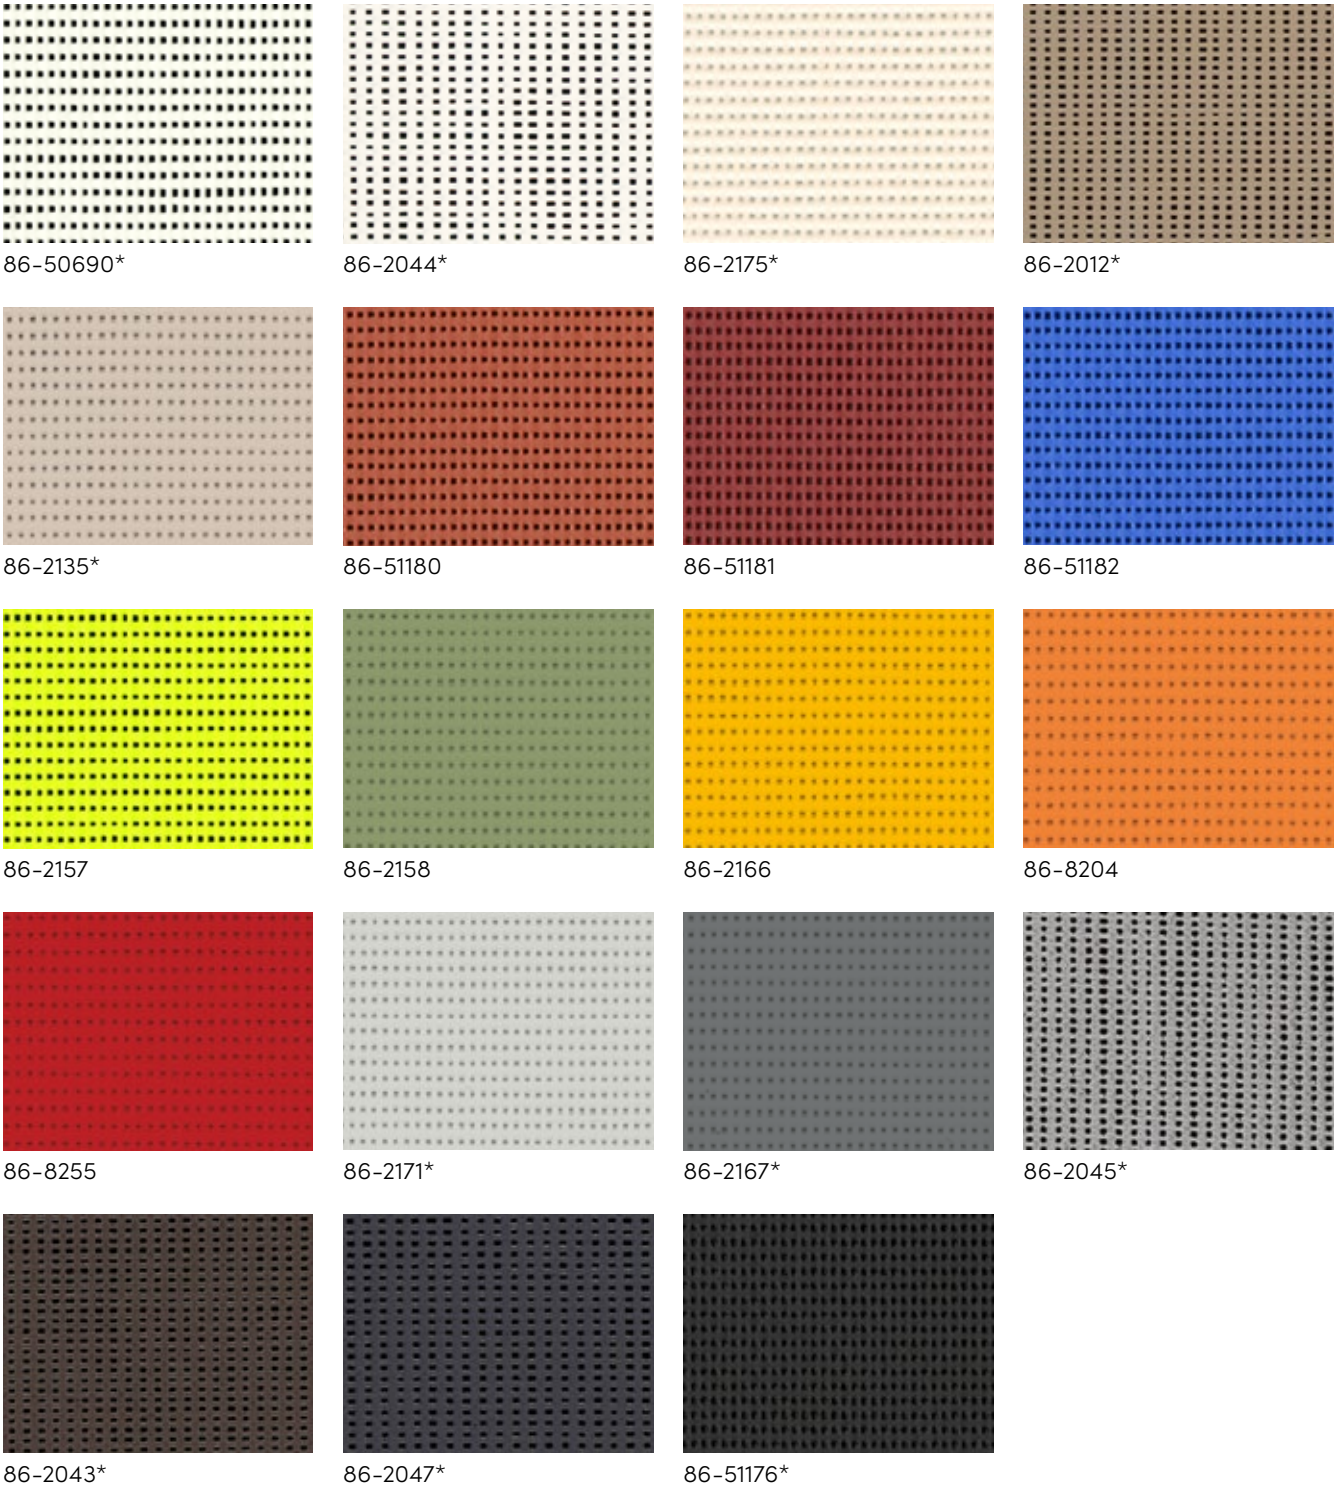

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.


Soltis 86 Alu

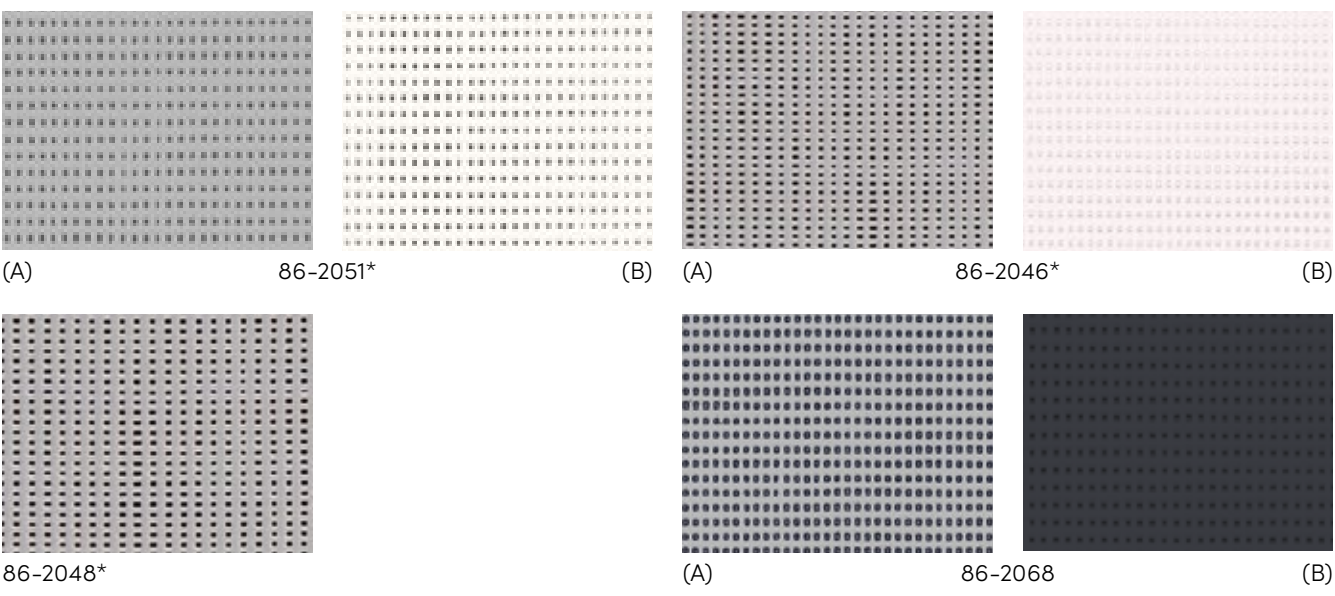

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite


Soltis 88

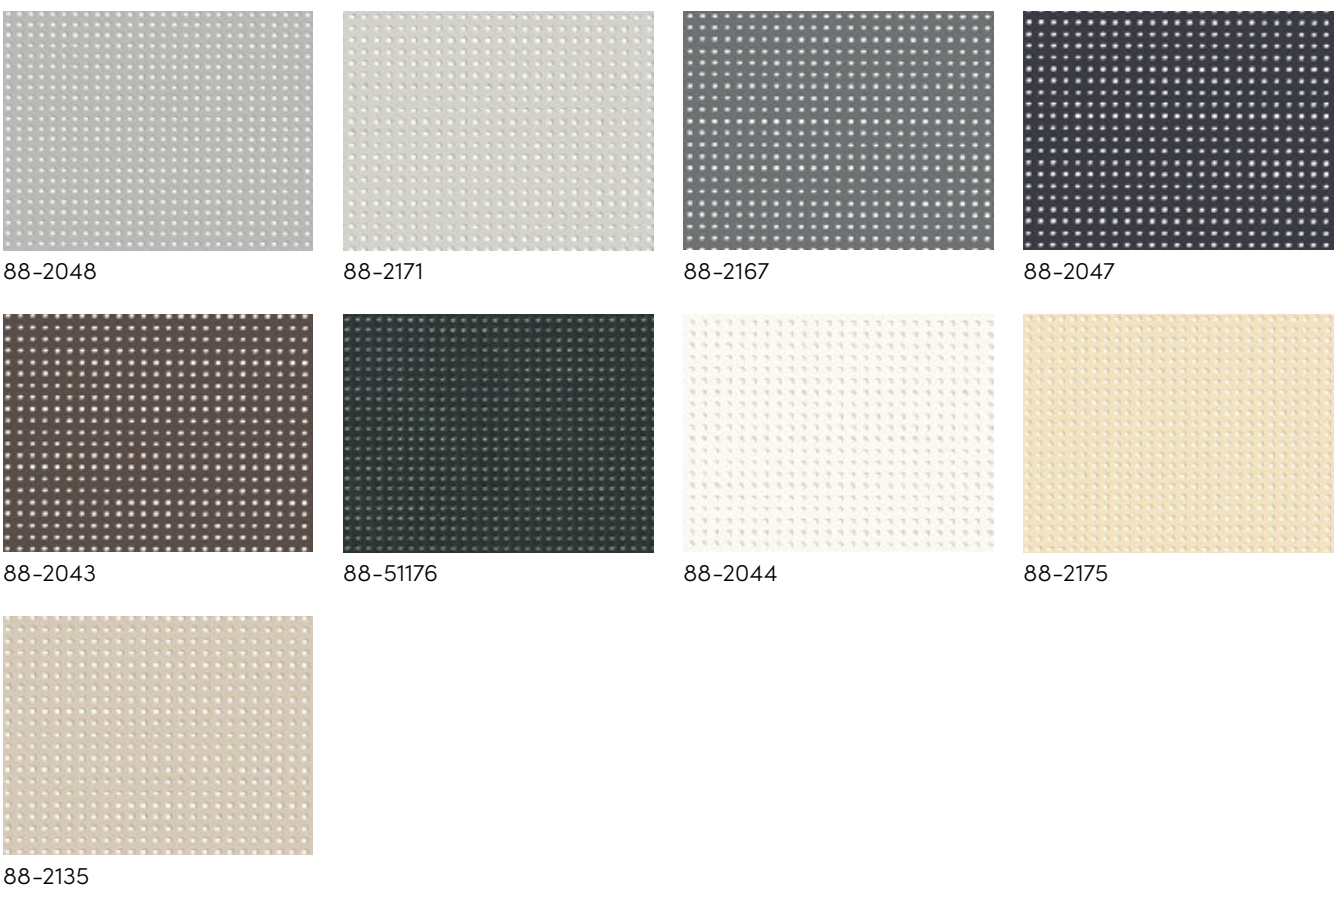

Stoffbreite: 267 cm erhältlich

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis 92 Color




92-2012*



92-2043*




92-2044*



92-2045*




92-2047*




92-2135*



92-2149



92-2157




92-2158




92-2160




92-2166



92-2167*



92-2171*



92-2175*



92-8056




92-8204




92-8255



92-50265*




92-50266




92-50272*

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich


Soltis 92 Color




92-50273




92-50274




92-50303*




92-50690*




92-50843*




92-50850*



92-51176*




92-51177*




92-51178




92-51179



92-51180



92-51181



92-51182

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

Soltis 92 Alu

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Soltis 92 Opaque Alu

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis 92 Opaque Alu


Standard Stoffbreite B92: 170 cm

Soltis 28100 Safe Color

Nicht brennbar
Brandschutzanforderungen der Klasse A2 nach DIN 4102 und RF1 in der Schweiz.

Standard Stoffbreite: 267 cm

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

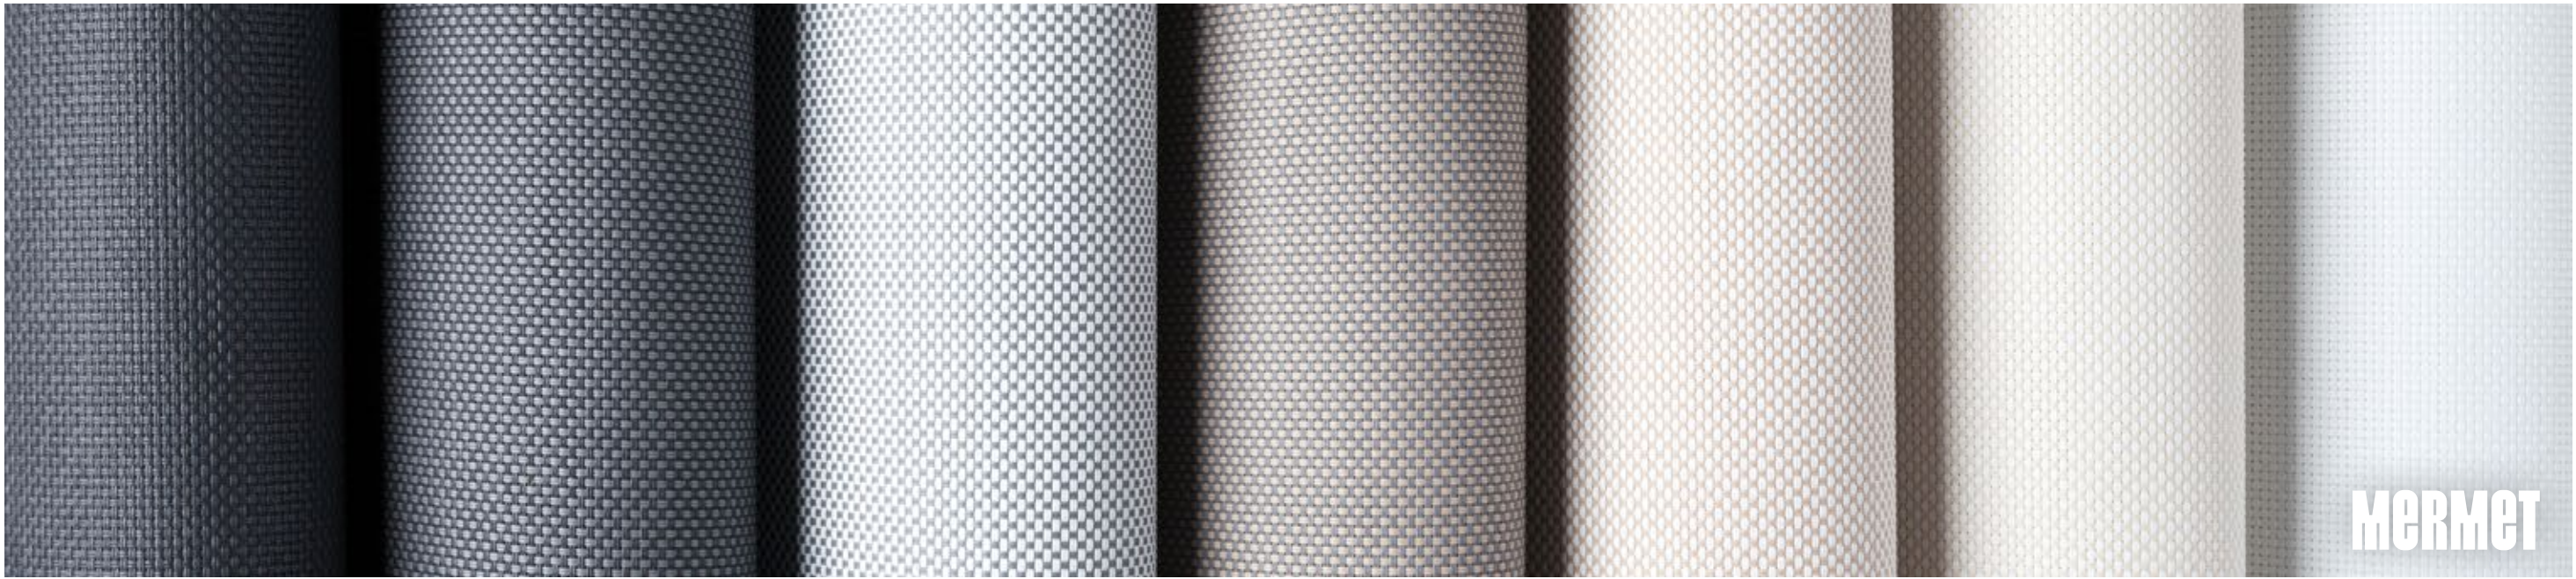

Satiné 5500

(A)	M36 020207 White / White Pearl	(B)	0702 White Pearl
(A)	0201 White Grey	(B)	M38 300120 Charcoal Grey Linen
(A)	4949 RAL 9006	(B)	M31 010207 Grey White Pearl
(A)	0909 Mandarin	(B)	0109 Grey Mandarin


Satiné 5500

(A)	0108 Grey Orange	(B)	M65 100508 Sand Canary Orange
(A)	M64 100520 Sand Canary Linen	(B)	0105 Grey Canary
(A)	0705 Pearl Canary	(B)	0205 White Canary
(A)	0505 Canary	(B)	

Standard Stoffbreite:
200 cm, 250 cm, 285 cm, 300 cm

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Satiné 5500

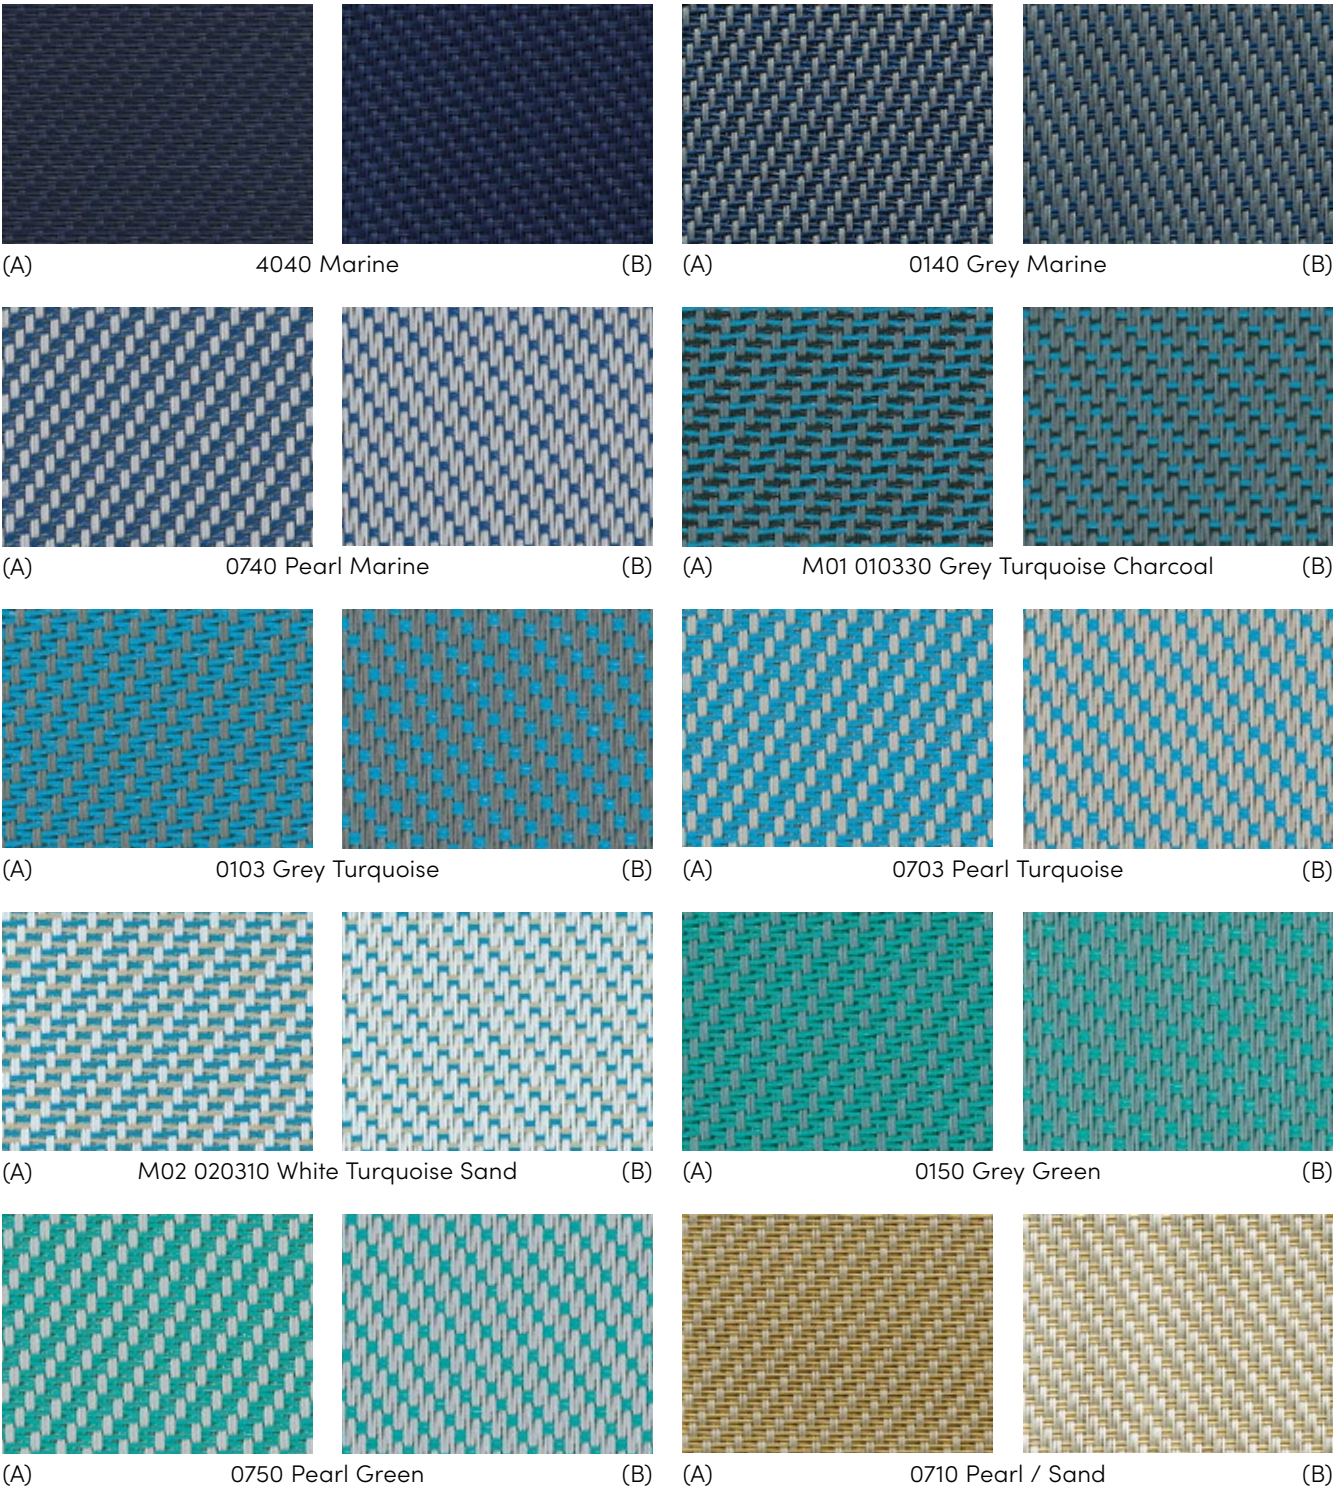


Standard Stoffbreite: 200 cm, 250 cm, 285 cm, 300 cm

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.


Satiné 5500

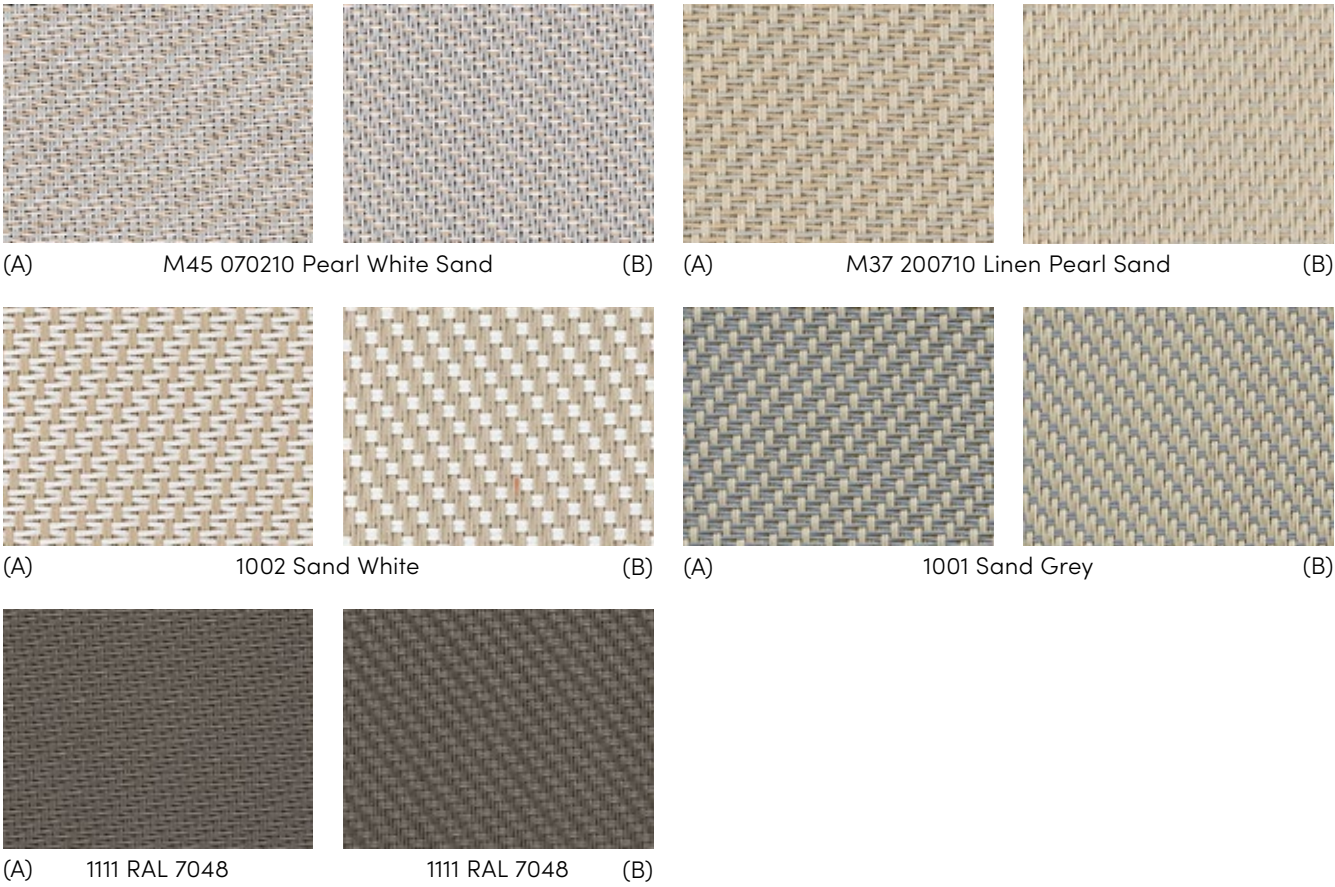

Standard Stoffbreite: 200 cm, 250 cm, 285 cm, 300 cm

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Satiné 5501

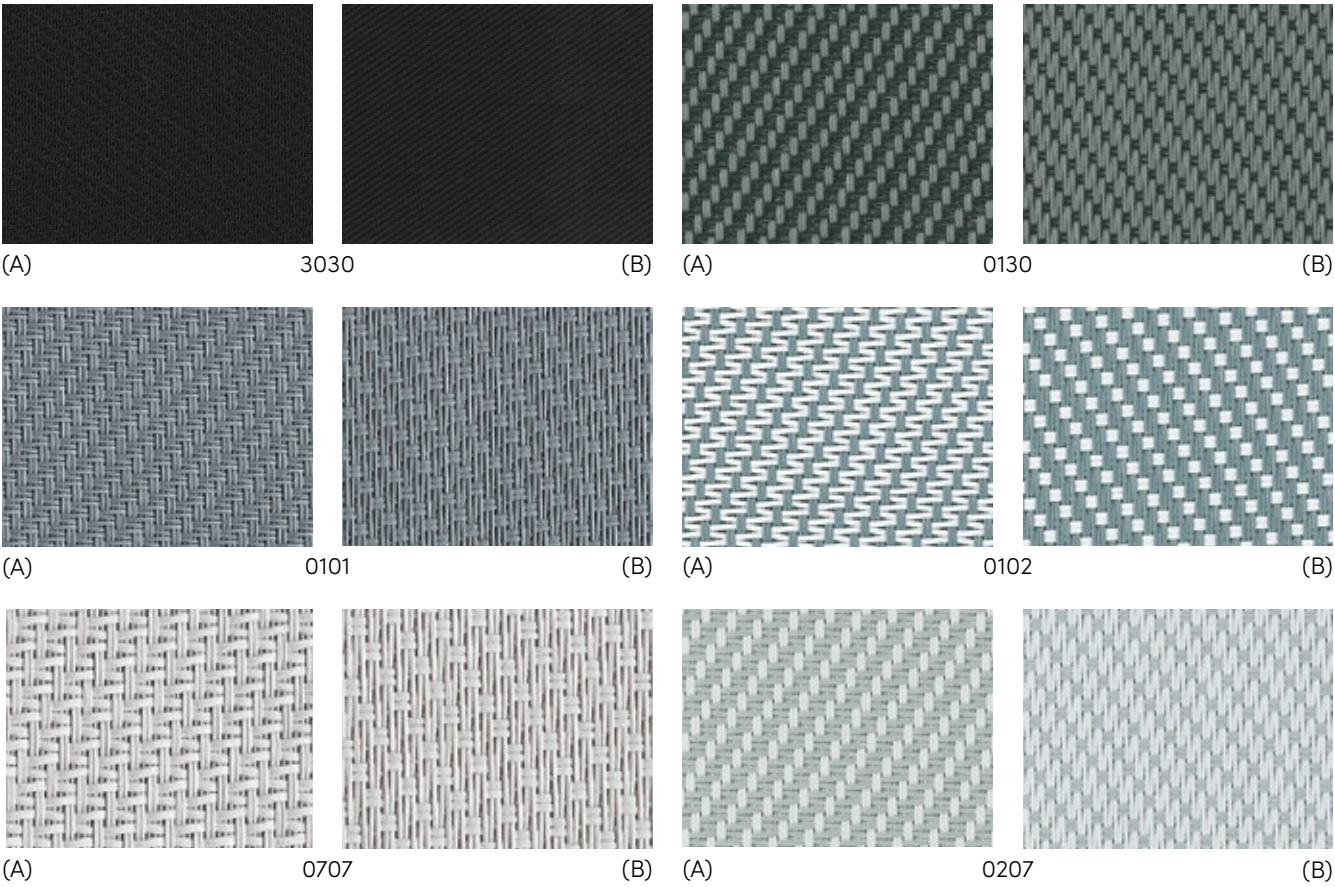


Standard Stoffbreite:
250 cm, 285 cm, 300 cm

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Satiné 21154 Blackout*

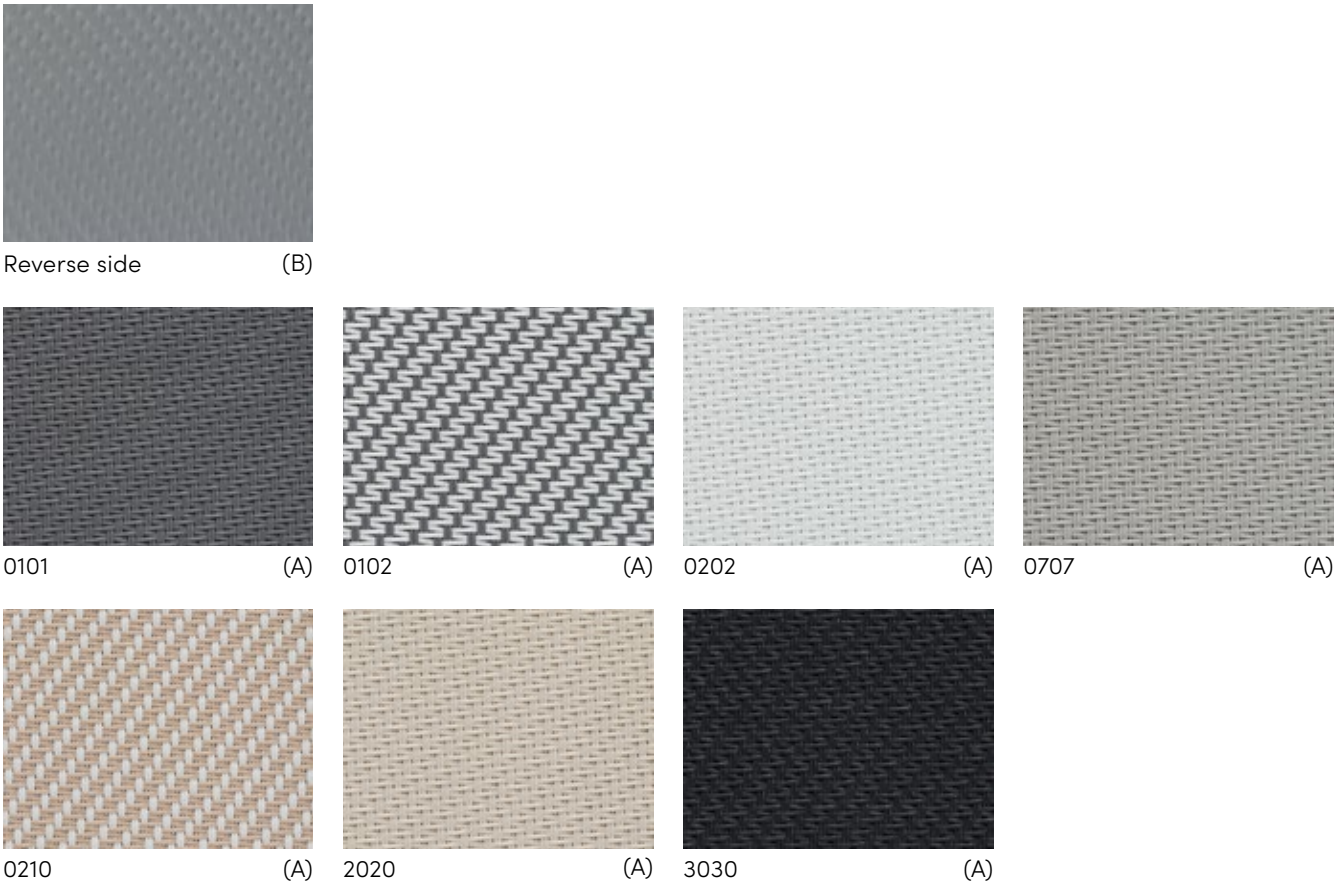

Standard Stoffbreite: 210 cm, 240 cm
*Tuch nur im EU-Raum verfügbar.

Dunkelgrau

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Soltis 7635

Brandschutzklasse M1 B1 C-s3 d0 Gewicht/m² 0.52kg Dicke 0.73mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
52101		0.25	0.63	0.12	0.25	0.10
52102	White / White					
52102	A	0.19	0.53	0.28	0.17	0.07
	White / Pearl	B	0.19	0.48	0.17	0.07
52103		0.16	0.38	0.46	0.13	0.06
52103	Pearl / Pearl					
52104	A	0.11	0.29	0.60	0.10	0.05
	Pearl / Grey	B	0.11	0.24	0.10	0.05
52105		0.07	0.16	0.77	0.06	0.04
52105	Grey / Grey					
52142	A	0.11	0.26	0.63	0.10	0.05
	Grey / White	B	0.11	0.35	0.10	0.05
52106	A	0.06	0.12	0.82	0.06	0.04
	Grey / Charcoal	B	0.06	0.09	0.85	0.06
52107		0.06	0.06	0.88	0.06	0.04
52107	Charcoal / Charcoal					
52179	A	0.05	0.15	0.80	0.05	0.04
	Bronze / Pearl	B	0.05	0.22	0.73	0.05
52182	A	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
	Charcoal / Bronze	B	0.05	0.06	0.89	0.05
52178		0.04	0.07	0.89	0.04	0.04
52178	Bronze / Bronze					
52108	A	0.06	0.10	0.84	0.06	0.04
	Charcoal / Grey	B	0.06	0.13	0.81	0.06

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
52144		0.05	0.06	0.89	0.05	0.04
52144	Anthracite / Grey					
52143	Deep Black					
		0.04	0.05	0.91	0.05	0.04
52180	A	0.05	0.10	0.85	0.05	0.04
	Bronze / Grey	B	0.05	0.12	0.83	0.05
52177	A	0.06	0.26	0.68	0.06	0.04
	Sand / Bronze	B	0.06	0.18	0.76	0.06
52181	A	0.06	0.22	0.72	0.05	0.04
	Grey / Sand	B	0.06	0.27	0.67	0.05
52176		0.10	0.37	0.53	0.08	0.05
52176	Sand / Sand					
52172	A	0.16	0.44	0.40	0.16	0.06
	Pearl / Linen	B	0.16	0.48	0.36	0.16
52171	A	0.17	0.52	0.31	0.16	0.07
	White / Sand	B	0.17	0.45	0.38	0.16
52173		0.20	0.61	0.19	0.19	0.08
52173	Linen / Linen					
52174	A	0.21	0.62	0.17	0.21	0.08
	Linen / White	B	0.21	0.63	0.16	0.21
52175	A	0.11	0.43	0.46	0.11	0.05
	Linen / Grey	B	0.11	0.32	0.57	0.11

Soltis 86 Color | Solits 86 Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0.38kg Dicke 0.43mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2012		0.18	0.27	0.55	0.16	0.08	0.24
86-2043		0.15	0.11	0.74	0.15	0.07	0.28
86-2044		0.29	0.59	0.12	0.28	0.11	0.15
86-2045		0.16	0.29	0.55	0.16	0.08	0.23
86-2046	A	0.22	0.40	0.38	0.21	0.10	0.16
	B	0.22	0.55	0.23	0.21	0.09	0.20
86-2047		0.17	0.07	0.76	0.17	0.07	0.28
86-2048		0.19	0.39	0.42	0.19	0.09	0.20
86-2051	A	0.22	0.40	0.38	0.20	0.09	0.13
	B	0.22	0.60	0.18	0.20	0.09	0.20
86-2068	A	0.17	0.31	0.52	0.17	0.08	0.23
	B	0.17	0.07	0.76	0.17	0.09	0.28
86-2135		0.24	0.39	0.37	0.22	0.09	0.21

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2157		0.25	0.44	0.31	0.21	0.08	0.21
86-2158		0.18	0.25	0.57	0.16	0.08	0.25
86-2166		0.31	0.45	0.24	0.28	0.11	0.21
86-2167		0.17	0.14	0.69	0.17	0.07	0.26
86-2171		0.22	0.36	0.42	0.20	0.08	0.21
86-2175		0.30	0.57	0.13	0.28	0.11	0.16
86-8204		0.29	0.41	0.30	0.21	0.1	0.23
86-8255		0.21	0.24	0.55	0.14	0.07	0.27
86-50690		0.28	0.61	0.11	0.27	0.11	0.14
86-51176		0.14	0.05	0.81	0.14	0.07	0.29
86-51180		0.17	0.24	0.59	0.15	0.07	0.26
86-51181		0.18	0.14	0.68	0.16	0.08	0.28
86-51182		0.18	0.23	0.59	0.15	0.07	0.27

Soltis 88

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0.36kg Dicke 0.45mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
88-2043		0.09	0.12	0.79	0.08	0.07	0.28	88-2167		0.09	0.16	0.75	0.09	0.08	0.20
88-2044		0.24	0.65	0.11	0.22	0.13	0.12	88-2171		0.13	0.38	0.49	0.11	0.12	0.14
88-2047		0.09	0.08	0.83	0.09	0.07	0.28	88-2175		0.24	0.62	0.14	0.21	0.12	0.14
88-2048		0.13	0.44	0.43	0.12	0.08	0.19	88-51176		0.09	0.05	0.86	0.09	0.05	0.29
88-2135		0.14	0.42	0.44	0.11	0.07	0.26								

A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossenen» aussenliegenden Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1-A1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g=0.59, U=1.20 [W/m²K]

Soltis 92 Color | Soltis 92 Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0.42kg Dicke 0.45mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
92-2012		0.07	0.30	0.63	0.06	0.04	0.24	92-2171		0.08	0.41	0.21	0.06	0.04	0.20
92-2043		0.04	0.13	0.83	0.04	0.04	0.28	92-2175		0.19	0.65	0.16	0.17	0.07	0.14
92-2044		0.19	0.68	0.13	0.17	0.07	0.11	92-8056		0.02	0.10	0.88	0.02	0.03	0.28
92-2045		0.04	0.35	0.61	0.04	0.03	0.22	92-8204		0.21	0.45	0.34	0.11	0.06	0.23
92-2046	A	0.12	0.46	0.42	0.10	0.05	0.18	92-8255		0.12	0.28	0.60	0.04	0.05	0.27
	B	0.12	0.63	0.25	0.10	0.05	0.14	92-50265		0.09	0.49	0.42	0.06	0.04	0.18
92-2047		0.05	0.08	0.87	0.05	0.04	0.28	92-50266		0.04	0.19	0.77	0.04	0.03	0.26
92-2048		0.08	0.46	0.46	0.08	0.04	0.18	92-50272		0.12	0.55	0.33	0.09	0.05	0.16
92-2051	A	0.12	0.49	0.39	0.11	0.06	0.17	92-50273		0.08	0.42	0.50	0.05	0.04	0.21
	B	0.12	0.70	0.18	0.11	0.05	0.10	92-50274		0.08	0.35	0.57	0.04	0.04	0.24
92-2068	A	0.04	0.34	0.62	0.04	0.03	0.22	92-50303		0.15	0.63	0.22	0.10	0.05	0.15
	B	0.04	0.08	0.88	0.04	0.04	0.28	92-50843		0.13	0.62	0.25	0.10	0.05	0.14
92-2074	A	0.04	0.37	0.59	0.04	0.03	0.21	92-50850		0.05	0.31	0.64	0.03	0.03	0.23
	B	0.04	0.25	0.71	0.04	0.03	0.24	92-50690		0.17	0.73	0.10	0.15	0.06	0.10
92-2135		0.11	0.46	0.43	0.08	0.04	0.19	92-51176		0.03	0.05	0.92	0.03	0.03	0.29
92-2149		0.05	0.16	0.79	0.04	0.04	0.27	92-51177		0.03	0.18	0.79	0.03	0.03	0.26
92-2157		0.15	0.51	0.34	0.10	0.05	0.20	92-51178		0.05	0.20	0.75	0.04	0.03	0.26
92-2158		0.07	0.28	0.65	0.05	0.03	0.24	92-51179		0.06	0.29	0.65	0.04	0.03	0.24
92-2160		0.11	0.36	0.53	0.05	0.04	0.24	92-51180		0.06	0.27	0.67	0.03	0.03	0.26
92-2166		0.21	0.54	0.25	0.17	0.07	0.19	92-51181		0.04	0.17	0.79	0.03	0.03	0.28
92-2167		0.06	0.19	0.75	0.05	0.04	0.26	92-51182		0.08	0.26	0.66	0.04	0.03	0.27

Soltis 92 Opaque Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0.65kg Dicke 0.60mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
B92-1043	A	0.00	0.13	0.87	0.00	0.02	0.28	B92-2135	A	0.00	0.47	0.53	0.00	0.02	0.18
B92-1044	A	0.00	0.70	0.30	0.00	0.01	0.27	B92-2171	A	0.00	0.45	0.55	0.00	0.02	0.18
B92-1045	A	0.00	0.38	0.62	0.00	0.02	0.19	B92-51176	A	0.00	0.06	0.94	0.00	0.02	0.28
B92-1046	A	0.00	0.49	0.51	0.00	0.02	0.17	Verso		0.00	0.29	0.71	0.00	0.03	0.22

Soltis B28100 Safe Color

Brandschutzklasse RF1/VKF 6q.3 (AEAI) Gewicht/m² 0.41kg Dicke 0.30mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
B28100-537	A	4	39	57	0	0.02	0.25	B28100-549	A	2	23	75	1	0.02	0.24
B28100-547	A	1	19	80	0	0.02	0.25	B28100-558	A	0	8	92	0	0.03	0.27
B28100-548	A	8	50	42	5.00	0.03	0.18								

A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossen» aussenliegen den Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]
g-tot_i g-Wert innen - Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]

Satiné 5500

Brandschutzklasse M1 B1 C-s3 d0 Gewicht/m² 0.52kg Dicke 0.75mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
M36 020207	A	0.19	0.57	0.24	0.18	0.08	4040	Marine	0.14	0.25	0.61	0.05	0.05
	White White Pearl B	0.19	0.60	0.21	0.18	0.08							
0702	A	0.17	0.50	0.33	0.16	0.08	0140	Grey Marine B	0.08	0.22	0.70	0.05	0.05
	Pearl White B	0.17	0.45	0.38	0.16	0.08			0.08	0.21	0.71	0.05	0.05
0201	A	0.12	0.37	0.51	0.10	0.06	0740	Pearl Marine B	0.13	0.28	0.59	0.08	0.06
	White Grey B	0.11	0.48	0.41	0.09	0.05			0.13	0.31	0.56	0.07	0.06
M38 300120	A	0.06	0.19	0.75	0.05	0.05	M01 010330	Grey Turq. Charcoal B	0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
	Charcoal Grey Linen B	0.06	0.13	0.81	0.06	0.05			0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
4949	A	0.11	0.37	0.52	0.10	0.05	0103	Grey Turquoise B	0.09	0.30	0.61	0.06	0.05
	RAL 9006 B	0.11	0.37	0.52	0.08	0.04			0.09	0.26	0.65	0.06	0.05
M31 010207	A	0.10	0.34	0.56	0.08	0.06	0703	Pearl Turquoise B	0.13	0.38	0.49	0.10	0.06
	Grey White Pearl B	0.10	0.28	0.62	0.04	0.04			0.14	0.38	0.48	0.09	0.06
0909	Mandarin	0.18	0.44	0.38	0.07	0.07	M02 020310	White Turq. Sable B	0.17	0.49	0.34	0.13	0.08
									0.17	0.55	0.28	0.13	0.07
0109	A	0.09	0.30	0.61	0.05	0.05	0150	Grey Green B	0.09	0.26	0.65	0.06	0.05
	Grey Mandarin B	0.09	0.26	0.65	0.05	0.05			0.09	0.23	0.68	0.06	0.05
0108	A	0.10	0.32	0.58	0.07	0.05	0750	Pearl Green B	0.14	0.33	0.53	0.11	0.06
	Grey Orange B	0.11	0.26	0.63	0.07	0.06			0.14	0.34	0.52	0.11	0.06
M65 100508	A	0.15	0.43	0.42	0.11	0.07	0710	Pearl Sand B	0.14	0.38	0.48	0.12	0.07
	Sand Canary Orange B	0.15	0.42	0.43	0.11	0.07			0.14	0.37	0.49	0.12	0.07
M64 100520	A	0.16	0.45	0.39	0.12	0.07	M45 070210	Pearl White Sand B	0.15	0.43	0.42	0.14	0.07
	Sand Canary Linen B	0.16	0.43	0.41	0.12	0.07			0.15	0.41	0.44	0.14	0.07
0105	A	0.10	0.33	0.57	0.07	0.04	M37 200710	Linen Pearl Sand B	0.16	0.45	0.39	0.14	0.07
	Grey Canari B	0.09	0.28	0.63	0.07	0.05			0.16	0.48	0.36	0.14	0.07
0705	A	0.16	0.42	0.42	0.15	0.07	1002	Sand White B	0.16	0.51	0.33	0.13	0.07
	Pearl Canary B	0.16	0.40	0.44	0.15	0.08			0.16	0.46	0.38	0.13	0.07
0205	A	0.19	0.58	0.23	0.18	0.08	1001	Sand Grey B	0.10	0.28	0.62	0.08	0.06
	White Canary B	0.19	0.61	0.20	0.17	0.07			0.10	0.33	0.57	0.08	0.05
0505	Canary	0.20	0.51	0.29	0.17	0.08	1111	RAL 7048	0.05	0.17	0.78	0.05	0.05

Satiné 5501

Brandschutzklasse M1 B1 Gewicht/m² 0.45kg

Dicke 0.55mm

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0101	0.05	0.20	0.75	0.03	0.00	0207	0.15	0.59	0.26	0.13	0.10
0102	0.06	0.32	0.62	0.03	0.10	0707	0.10	0.39	0.51	0.09	0.10
0130	0.04	0.15	0.81	0.03	0.00	3030	0.02	0.06	0.92	0.02	0.00

Satiné 21154 Blackout

Brandschutzklasse M1 Gewicht/m² 0.66kg

Dicke 0.75mm

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0101	0.00	0.21	0.79	0.00	0.03	0707	0.00	0.39	0.61	0.00	0.02
0102	0.00	0.42	0.58	0.00	0.02	2020	0.00	0.55	0.45	0.00	0.02
0202	0.00	0.69	0.31	0.00	0.01	3030	0.00	0.06	0.94	0.00	0.03
0210	0.00	0.53	0.47	0.00	0.02	Reverse side	0.00	0.34	0.66	0.00	0.02

Übersicht über die technischen Tuchkollektionen.

Stoffkollektion	Serge Ferrari									
Öffnungsfaktor	5 %	5 %	14 %	8 %	4 %	0 %	3 %	3 %	0 %	0 %
Produkt	Soltis 7635*	Soltis Veozip	Soltis 86 Color Alu	Soltis 88	Soltis 92 Color Alu	Soltis 92 Opaque Alu	Soltis Touch	Soltis 99 Color Alu White LowE	Soltis Blackout B99 / B990	Soltis B28100 Safe Color
Solozip®	●	●	●	●	●	●				●
Soloscreen®	●		●	●	●	●				●
Soloroll®	● ¹		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	●	●	●	
Faltschiebeläden			●		●					
Schiebeläden			●		●					

* Glasfaser

●¹ Diese Stoffe sind hauptsächlich für den Aussenbereich bestimmt.
Entdecken Sie das spezielle Sortiment für den Innenbereich, das besser für Soloroll geeignet ist.

■ In der Schweiz auf Anfrage erhältlich

MERMET									
4 %	1 %	0 %	1-3-5-10 %	3-5 %	1-3-5 %	3 %	3 %	0 %	
Satiné 5500*	Satiné 5501*	Satiné 21154 Blackout*	Screen Vision	Optimal	M-Screen	Natté 4503*	Ulterio 3	Opac Plain	
●		■							
●	●	●							
● ¹		● ¹	●	●	●	● ¹	●	●	

JM	0 %	0 %
40818 Starlet Transparent		
●	●	

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

