

Collection Soltis.
Automatisch gut.





Collection Soltis




Soltis Horizon 86

Anwendungen


- Fassadenmarkisen
- Markisen für Wintergarten und Glasdächer
- Fensterläden

Besondere Eigenschaften


- idealer Kompromiss zwischen Wärmeschutz und Sichtkomfort
- ausgezeichnete Sicht nach draussen
- exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit
- leicht, beständig, 100 % recycelfähig
- Feuerbeständigkeit B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH)

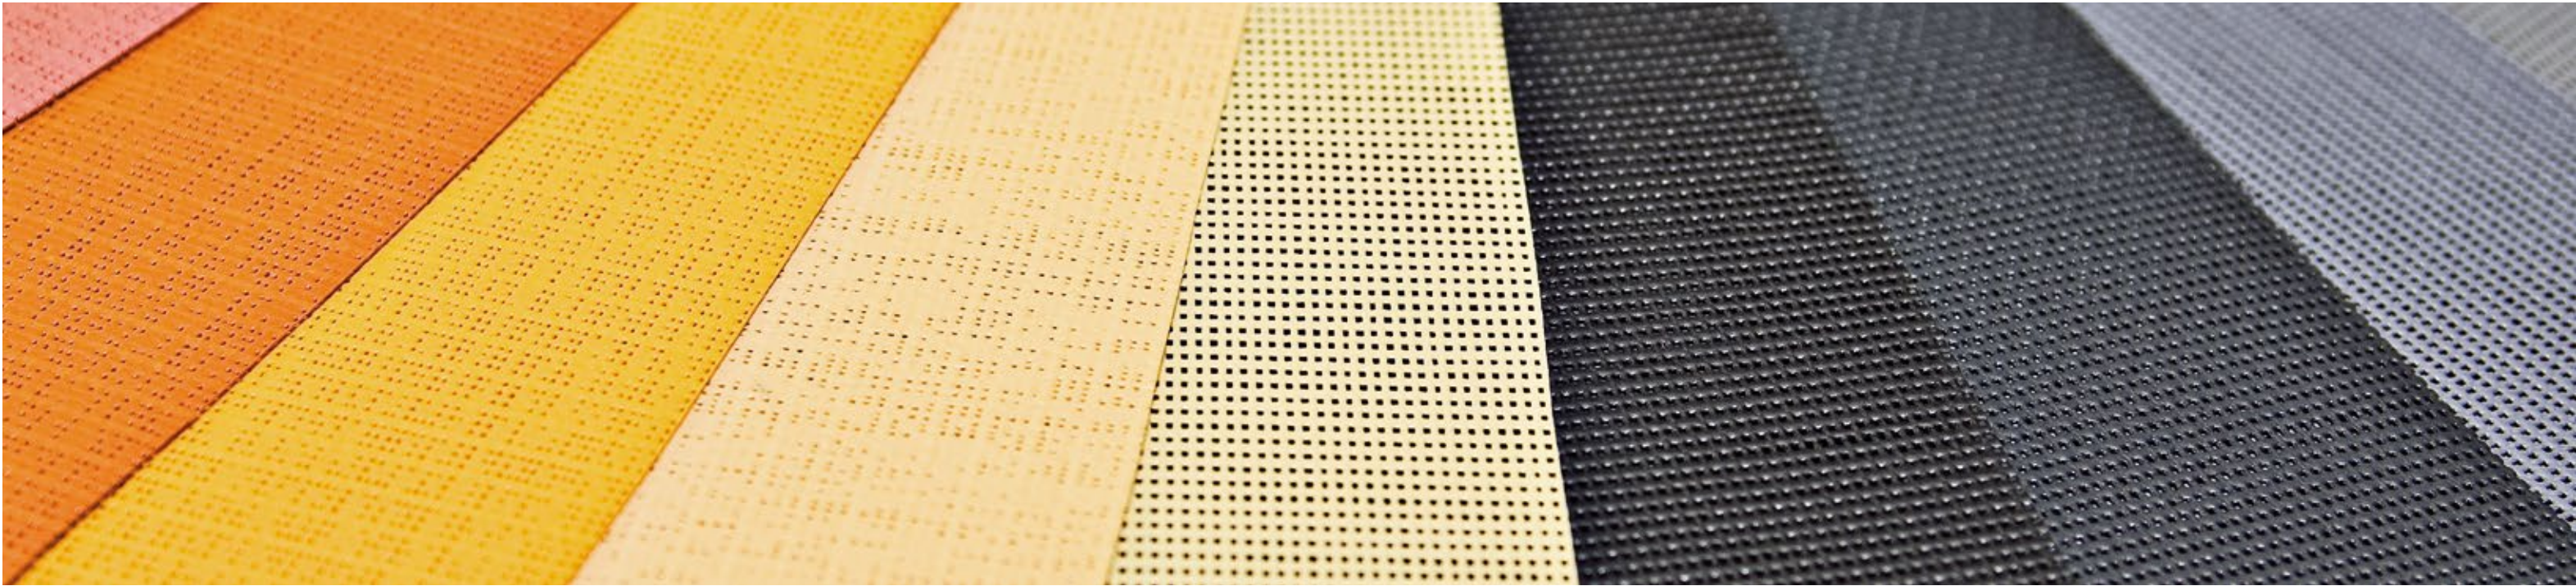


Soltis Horizon 86



86-50690*




86-2044*




86-2175*




86-2135*




86-2012*




86-2043*




86-2171*




86-2048*



(A)



86-2051*




(B)




86-2046*

(B)




86-2045*



(A)




86-2068

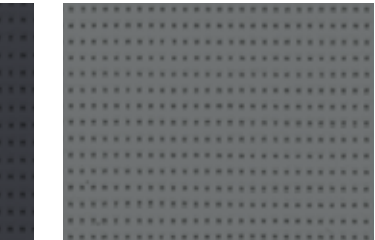

(B)

86-2167*




86-2047*




86-51176*

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.


Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

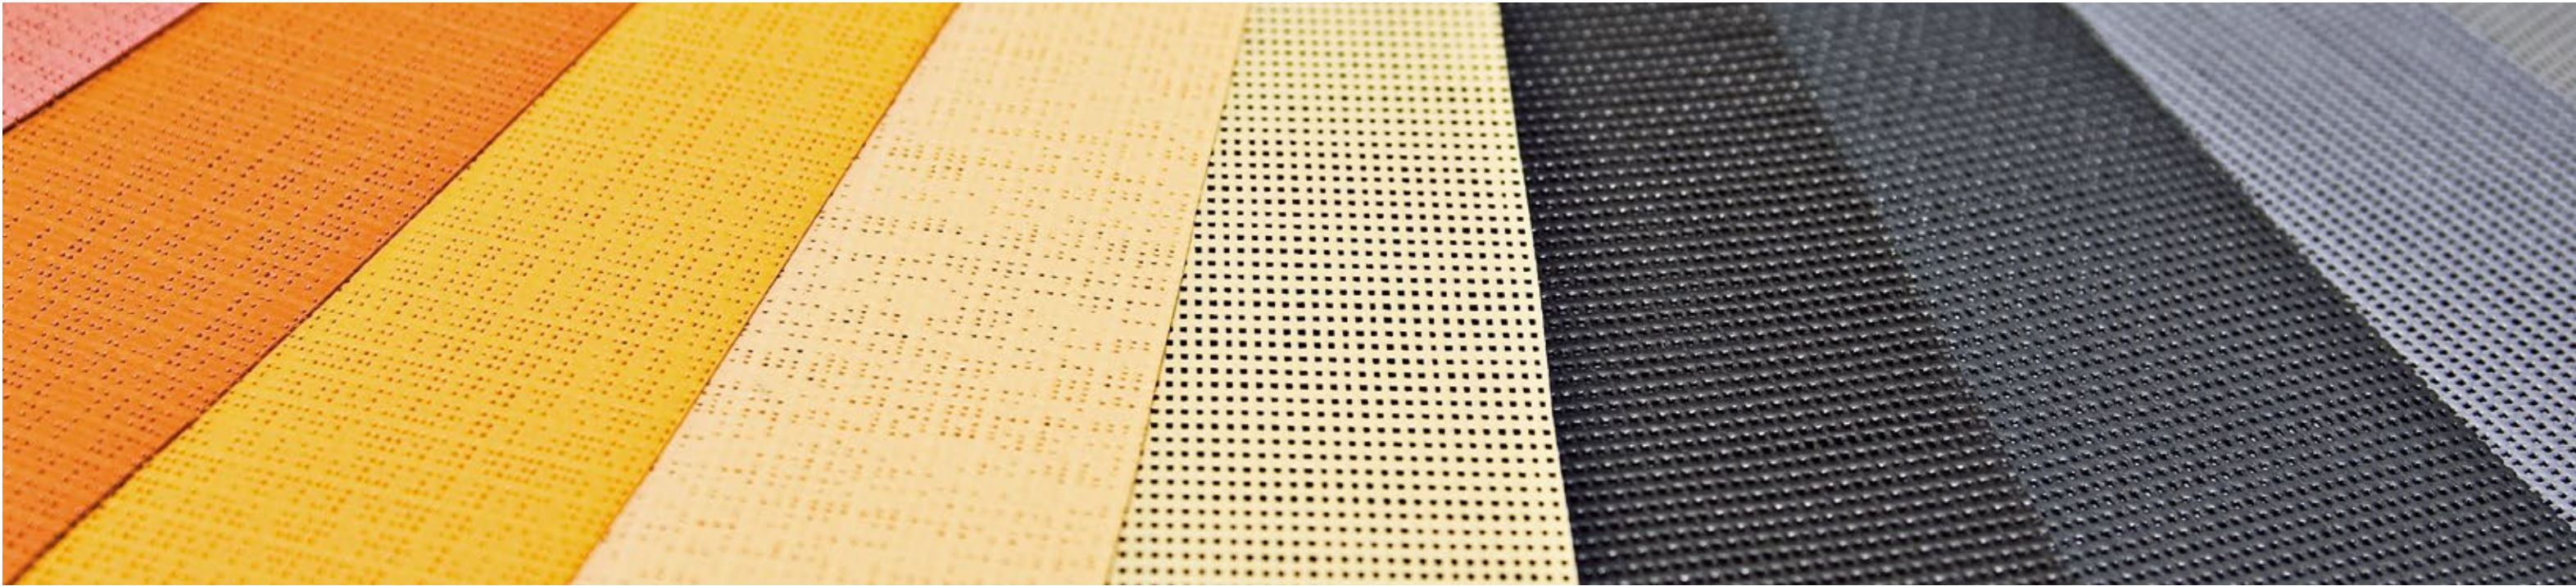


Soltis Horizon 86




86-51180




86-51181




86-51182



86-2158



86-2157



86-2166



86-8204



86-8255

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich




Collection Soltis




Soltis Harmony 88

Anwendungen
Fassadenmarkisen

Besondere Eigenschaften
Perfekte ausgewogene Kombination aus Design, Lichtdurchlässigkeit und thermischem Komfort.
Hervorragende Durchsicht mit regelmässiger Webung.
Bis zu 88% der Sonneneinstrahlung blockiert.
Feuerbeständigkeit B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH)

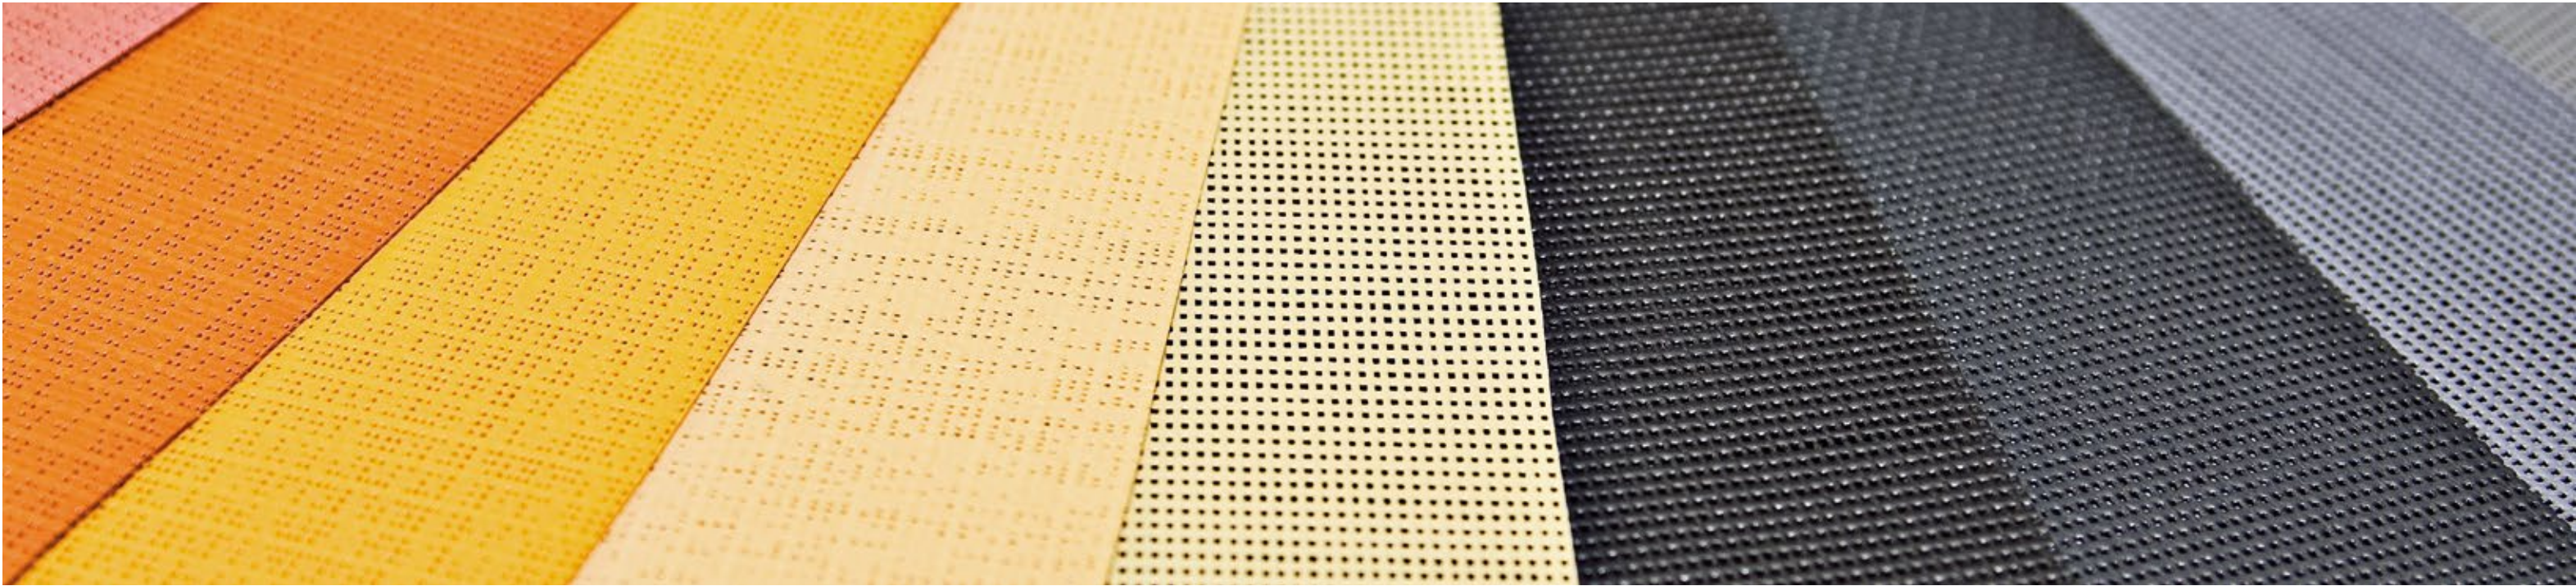

Soltis Harmony 88




88-2012




88-2043




88-2044




88-2047




88-2048




88-2135




88-2167



88-2171



88-2175




88-50265




88-50690




88-50850



88-51176




88-51177



88-51178



88-51179



88-51180

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Stoffbreite: 177 cm - 267 cm erhältlich



Soltis Perform 92

Anwendungen

Fassadenmarkisen
Markisen für Wintergarten und Glas-
dächer
Fensterläden

Besondere Eigenschaften

hervorragender Wärmeschutz
optimaler Sicht- und Lichtkomfort
exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit
leicht, beständig, 100 % recycelfähig
grosse Farbauswahl
Feuerbeständigkeit B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) /
RF2 VKF 5.3 (CH)



Soltis Perform 92



92-2044*



92-2171*




(A)




92-2068

(B)



(A)



92-2051*


(B)




92-2047*




92-51176*



92-50272*




(A)




92-2046*


(B)




92-2167*



92-2045*



92-2048*




(A)




92-2074*


(B)




92-50690*



92-2175*




92-50843*




92-50303*




92-50265*




92-50850*



92-2012*



92-2135*




92-50266



92-2043*


Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



92-51177*



92-51179



92-2158




92-8056



92-2149



92-2157



92-50273



92-2166




92-8204



92-50274



92-51180



92-51181



92-8255



92-51178




92-51182



92-2160

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

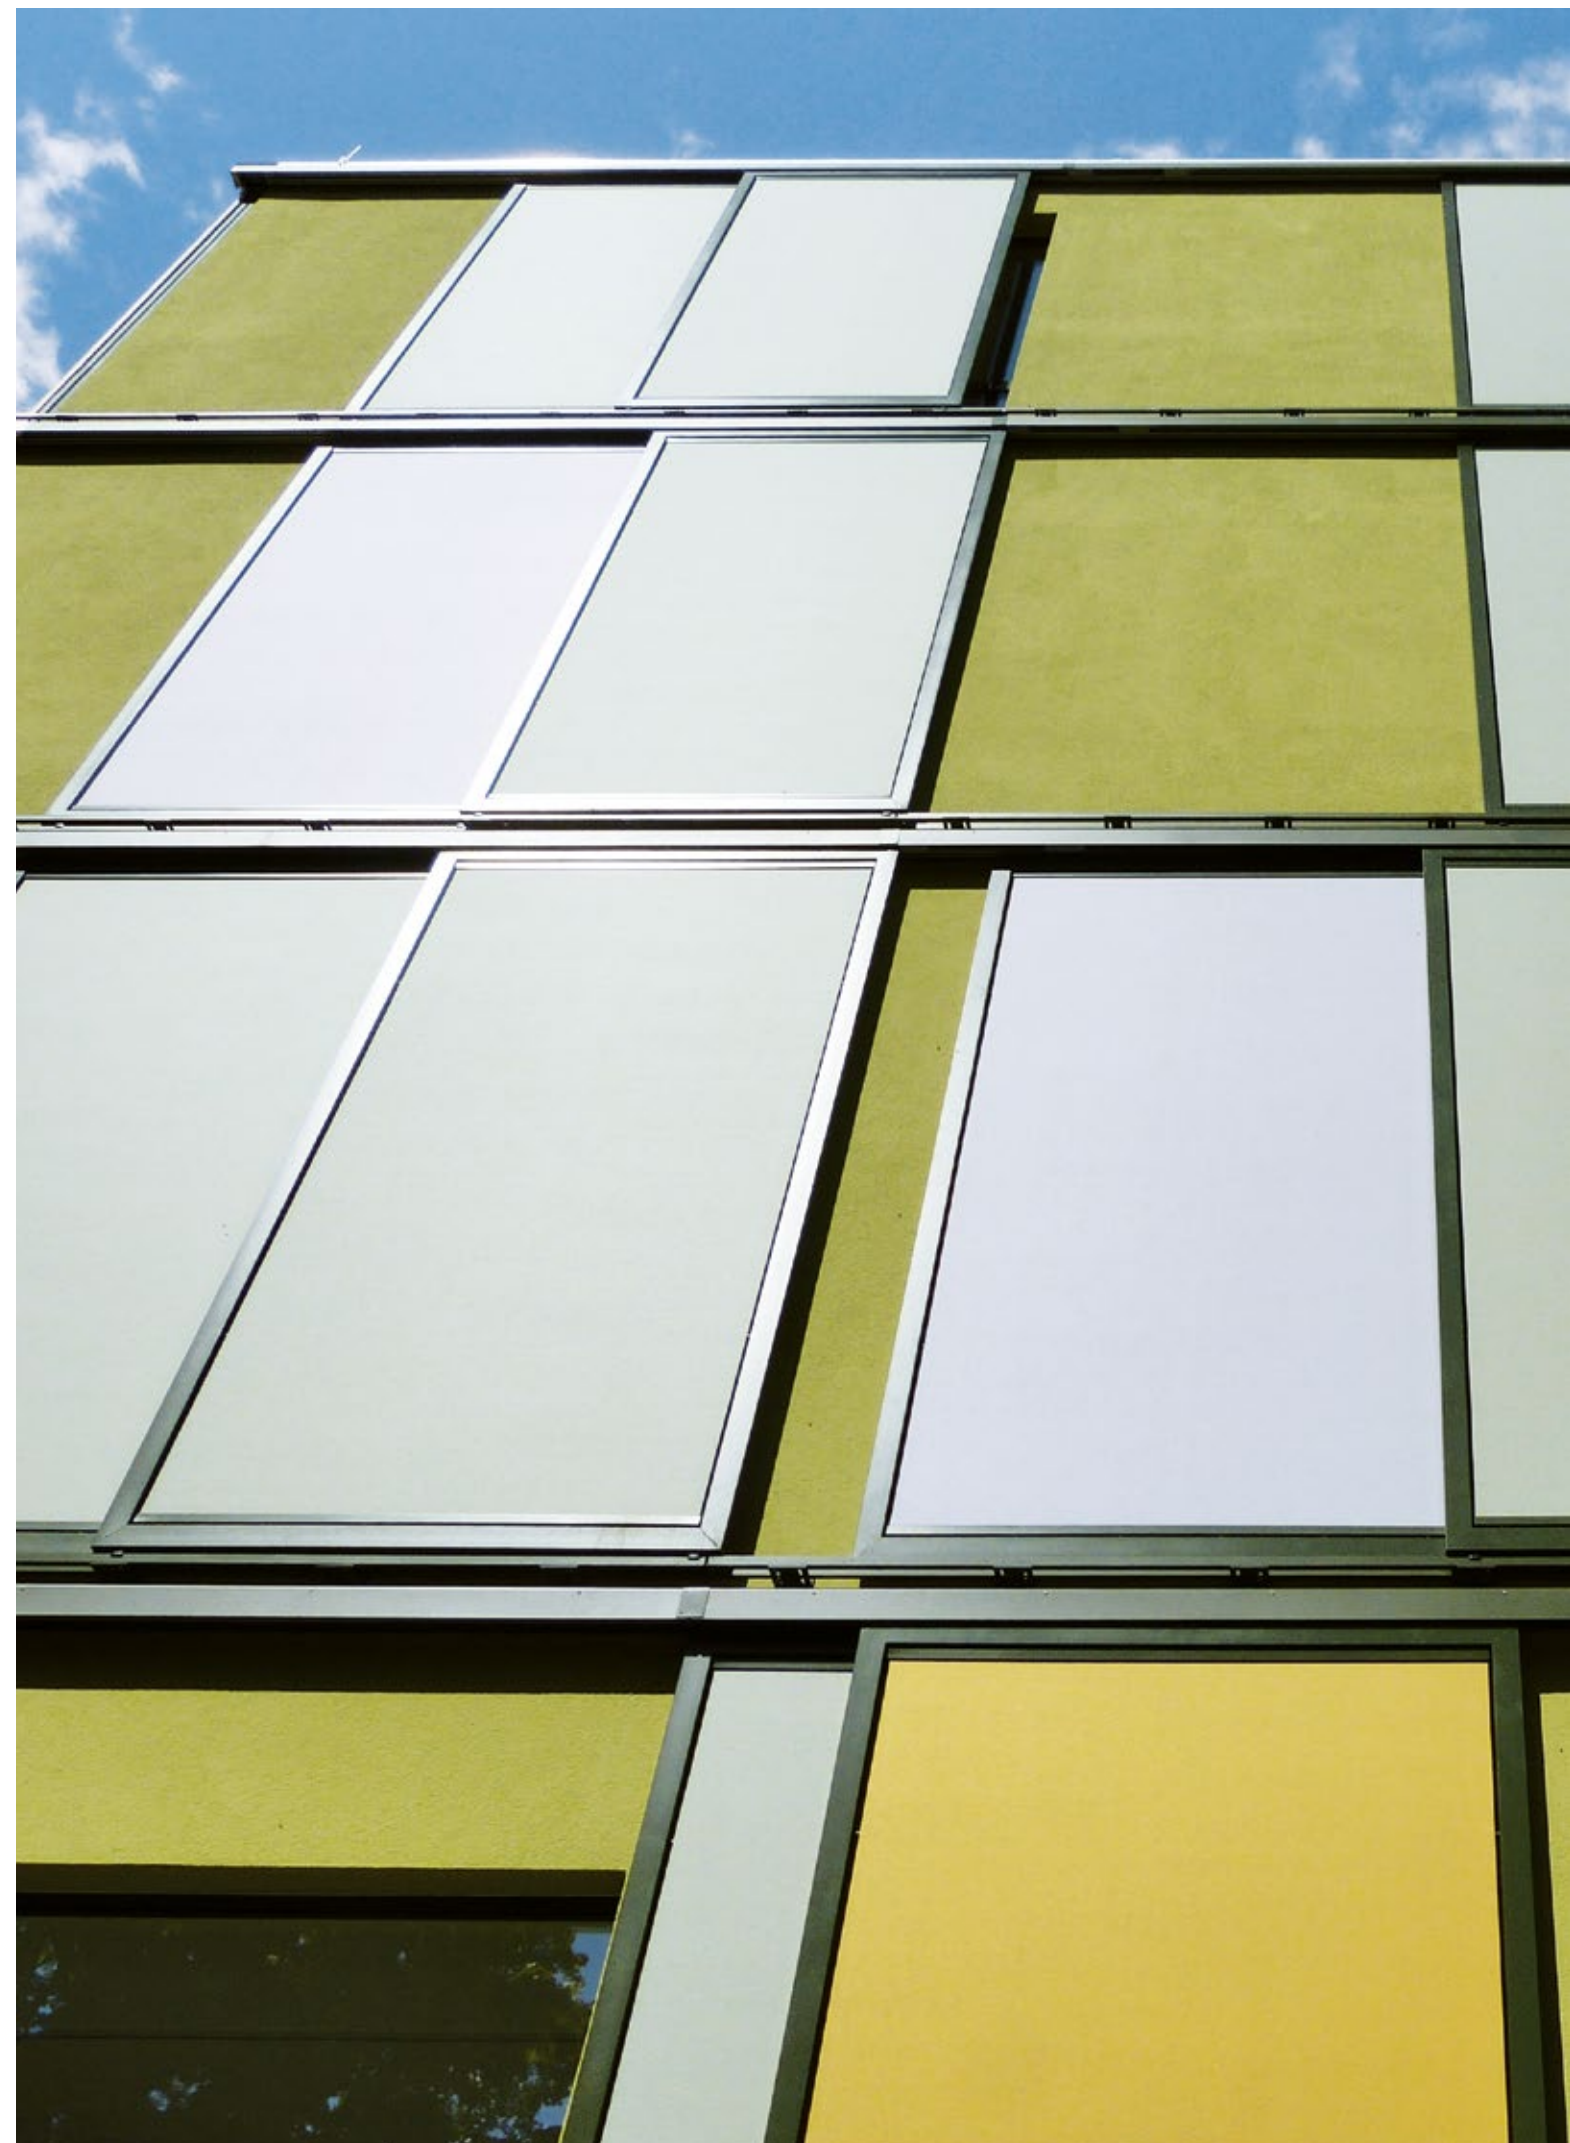

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Soltis Veozip

Anwendungen

Fassadenmarkisen Soloscreen IV
Fassadenmarkisen Solozip
(auf Anfrage)

Besondere Eigenschaften

Natürlicher, textiler Look
Optimal für ZIP-Screens in Fenster- und Fassadenmarkisen
Filtert bis zu 96% der UV-Strahlen
Optimaler Wärmekomfort und Blendschutz
Feuerbeständigkeit B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D)



Soltis Veozip




7605 - 51184




7605 - 51185




7605 - 51186




7605 - 51187




7605 - 51188



7605 - 51189




7605 - 51190




7605 - 51191




7605 - 51192




7605 - 51193




7605 - 51194



7605 - 51195



7605 - 51196



7605 - 51197



7605 - 51198

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.




Soltis Opaque B92 und B702

Anwendungen

Fassadenmarkisen
Indoor Rollo (B702)
Fensterläden (B92)


Besondere Eigenschaften

verdunkelnd oder lichtundurchlässig
wirksamer Wärmeschutz
hohe mechanische Festigkeit
beständig, 100 % recycelfähig
Feuerbeständigkeit B92: B-s2,d0 (EU) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH)
Feuerbeständigkeit B702: B-s2,d0 (EU)) / M2 (F, E) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH)

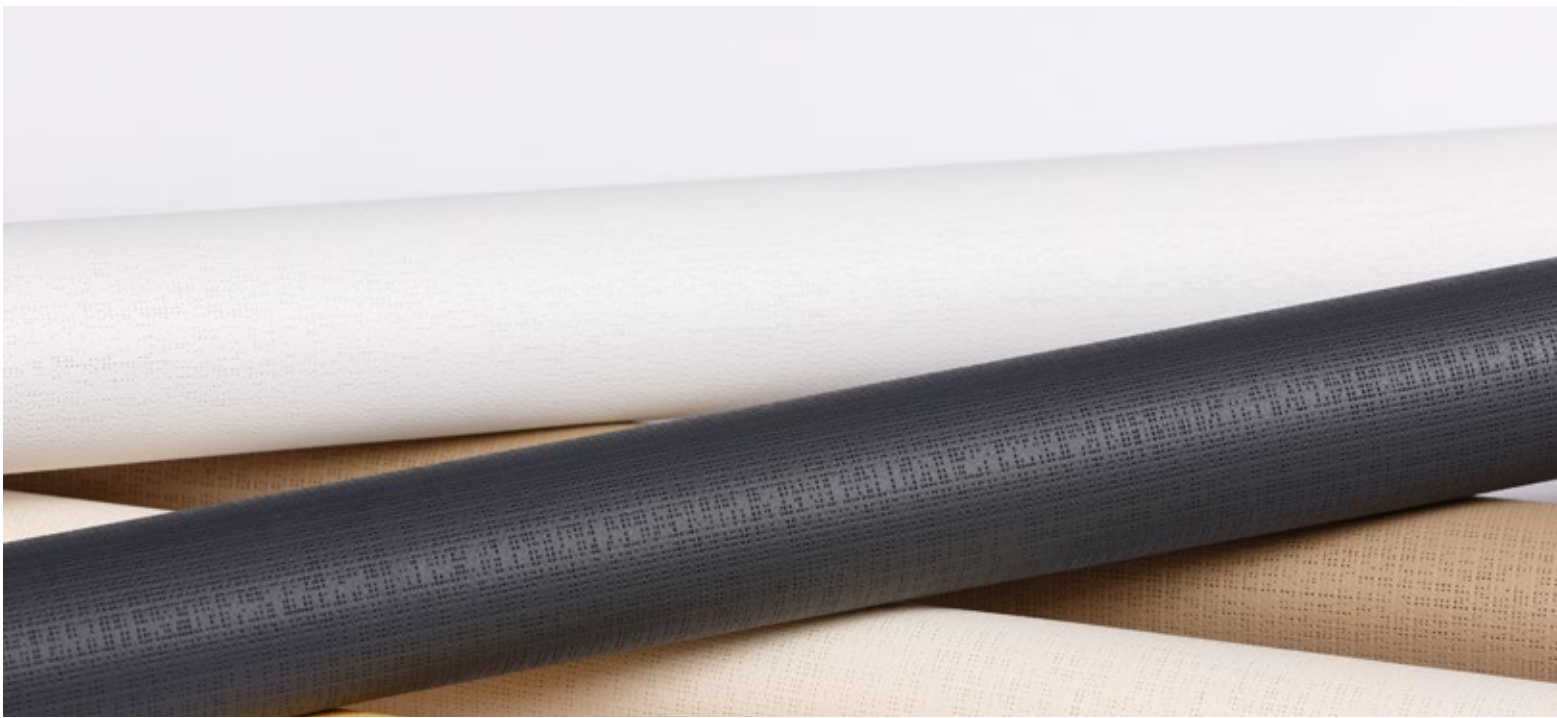

Soltis Opaque B92 und B702

Standard Stoffbreite B92: 170 cm
Standard Stoffbreite B702: 177 cm




(B)

B92-1044



(A)




(B)

B92-2171



(A)



(B)

B92-1046



(A)




(B)

B92-1045



(A)




(B)

B92-2135



(A)



(B)

B92-1043



(A)



(B)

B92-51176




(A)



(B)

B702-455



(A)

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Soltis Horizon 86

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,38 kg Dicke 0,43 mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2012		0.18	0.27	0.55	0.16	0.08	0.24	86-2157		0.25	0.44	0.31	0.21	0.08	0.21
86-2043		0.15	0.11	0.74	0.15	0.07	0.28	86-2158		0.18	0.25	0.57	0.16	0.08	0.25
86-2044		0.29	0.59	0.12	0.28	0.11	0.15	86-2166		0.31	0.45	0.24	0.28	0.11	0.21
86-2045		0.16	0.29	0.55	0.16	0.08	0.23	86-2167		0.17	0.14	0.69	0.17	0.07	0.26
86-2046	A	0.22	0.40	0.38	0.21	0.10	0.16	86-2171		0.22	0.36	0.42	0.20	0.08	0.21
	B	0.22	0.55	0.23	0.21	0.09	0.20	86-2175		0.30	0.57	0.13	0.28	0.11	0.16
86-2047		0.17	0.07	0.76	0.17	0.07	0.28	86-8204		0.29	0.41	0.30	0.21	0.1	0.23
86-2048		0.19	0.39	0.42	0.19	0.09	0.20	86-8255		0.21	0.24	0.55	0.14	0.07	0.27
86-2051	A	0.22	0.40	0.38	0.20	0.09	0.13	86-50690		0.28	0.61	0.11	0.27	0.11	0.14
	B	0.22	0.60	0.18	0.20	0.09	0.2	86-51176		0.14	0.05	0.81	0.14	0.07	0.29
86-2068	A	0.17	0.31	0.52	0.17	0.08	0.23	86-51180		0.17	0.24	0.59	0.15	0.07	0.26
	B	0.17	0.07	0.76	0.17	0.09	0.28	86-51181		0.18	0.14	0.68	0.16	0.08	0.28
86-2135		0.24	0.39	0.37	0.22	0.09	0.21	86-51182		0.18	0.23	0.59	0.15	0.07	0.27

Soltis Harmony 88

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,36 kg Dicke 0,45 mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
88-2012		0.12	0.29	0.59	0.10	0.07	0.23	88-2175		0.24	0.62	0.14	0.21	0.12	0.14
88-2043		0.09	0.12	0.79	0.08	0.07	0.28	88-50265		0.15	0.44	0.41	0.12	0.08	0.20
88-2044		0.24	0.65	0.11	0.22	0.13	0.12	88-50690		0.21	0.67	0.12	0.19	0.08	0.12
88-2047		0.09	0.08	0.83	0.09	0.07	0.28	88-50850		0.11	0.27	0.62	0.09	0.05	0.24
88-2048		0.13	0.44	0.43	0.12	0.08	0.19	88-51176		0.09	0.05	0.86	0.09	0.05	0.29
88-2053		0.08	0.06	0.86	0.08	0.08	0.20	88-51177		0.10	0.16	0.74	0.10	0.05	0.26
88-2135		0.14	0.42	0.44	0.11	0.07	0.26	88-51178		0.10	0.17	0.73	0.09	0.05	0.26
88-2167		0.09	0.16	0.75	0.09	0.08	0.20	88-51179		0.11	0.25	0.64	0.10	0.05	0.25
88-2171		0.13	0.38	0.49	0.11	0.12	0.14	88-51180		0.12	0.24	0.64	0.10	0.05	0.26

Soltis Veozip

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) Gewicht/m² 0,60 kg Dicke 0,90 mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
7605-51184		0.09	0.59	0.32	0.08	0.07	7605-51193		0.06	0.17	0.77	0.06	0.06
7605-51185		0.09	0.50	0.41	0.08	0.07	7605-51194		0.05	0.07	0.88	0.05	0.06
7605-51186		0.06	0.37	0.57	0.06	0.06	7605-51195		0.05	0.07	0.88	0.05	0.05
7605-51187		0.07	0.37	0.56	0.07	0.06	7605-51196		0.06	0.10	0.84	0.06	0.06
7605-51188		0.05	0.29	0.66	0.04	0.05	7605-51197		0.05	0.08	0.87	0.05	0.05
7605-51189		0.05	0.28	0.67	0.05	0.05	7605-51198		0.05	0.05	0.90	0.05	0.06
7605-51190		0.06	0.27	0.67	0.05	0.05							
7605-51191		0.07	0.18	0.75	0.06	0.06							
7605-51192		0.08	0.13	0.79	0.07	0.07							

Soltis Perform 92

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,42 kg Dicke 0,45 mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
92-2012		0.07	0.30	0.63	0.06	0.04	0.24	92-2171		0.08	0.41	0.21	0.06	0.04	0.20
92-2043		0.04	0.13	0.83	0.04	0.04	0.28	92-2175		0.19	0.65	0.16	0.17	0.07	0.14
92-2044		0.19	0.68	0.13	0.17	0.07	0.11	92-8056		0.02	0.10	0.88	0.02	0.03	0.28
92-2045		0.04	0.35	0.61	0.04	0.03	0.22	92-8204		0.21	0.45	0.34	0.11	0.06	0.23
92-2046	A	0.12	0.46	0.42	0.10	0.05	0.18	92-8255		0.12	0.28	0.60	0.04	0.05	0.27
	B	0.12	0.63	0.25	0.10	0.05	0.14	92-50265		0.09	0.49	0.42	0.06	0.04	0.18
92-2047		0.05	0.08	0.87	0.05	0.04	0.28	92-50266		0.04	0.19	0.77	0.04	0.03	0.26
92-2048		0.08	0.46	0.46	0.08	0.04	0.18	92-50272		0.12	0.55	0.33	0.09	0.05	0.16
92-2051	A	0.12	0.49	0.39	0.11	0.06	0.17	92-50273		0.08	0.42	0.50	0.05	0.04	0.21
	B	0.12	0.70	0.18	0.11	0.05	0.10	92-50274		0.08	0.35	0.57	0.04	0.04	0.24
92-2068	A	0.04	0.34	0.62	0.04	0.03	0.22	92-50303		0.15	0.63	0.22	0.10	0.05	0.15
	B	0.04	0.08	0.88	0.04	0.04	0.28	92-50843		0.13	0.62	0.25	0.10	0.05	0.14
92-2074	A	0.04	0.37	0.59	0.04	0.03	0.21	92-50850		0.05	0.31	0.64	0.03	0.03	0.23
	B	0.04	0.25	0.71	0.04	0.03	0.24	92-50690		0.17	0.73	0.10	0.15	0.06	0.10
92-2135		0.11	0.46	0.43	0.08	0.04	0.19	92-51176		0.03	0.05	0.92	0.03	0.03	0.29
92-2149		0.05	0.16	0.79	0.04	0.04	0.27	92-51177		0.03	0.18	0.79	0.03	0.03	0.26
92-2157		0.15	0.51	0.34	0.10	0.05	0.20	92-51178		0.05	0.20	0.75	0.04	0.03	0.26
92-2158		0.07	0.28	0.65	0.05	0.03	0.24	92-51179		0.06	0.29	0.65	0.04	0.03	0.24
92-2160		0.11	0.36	0.53	0.05	0.04	0.24	92-51180		0.06	0.27	0.67	0.03	0.03	0.26
92-2166		0.21	0.54	0.25	0.17	0.07	0.19	92-51181		0.04	0.17	0.79	0.03	0.03	0.28
92-2167		0.06	0.19	0.75	0.05	0.04	0.26	92-51182		0.08	0.26	0.66	0.04	0.03	0.27

Soltis Blackout B92

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,65 kg Dicke 0,60 mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
B92-1043		0.00	0.13	0.87	0.00	0.02	0.28	B92-2135	A	0.00	0.47	0.53	0.00	0.02	0.18
B92-1044		0.00	0.70	0.30	0.00	0.01	0.27	B92-2171	B	0.00	0.45	0.55	0.00	0.02	0.18
B92-1045		0.00	0.38	0.62	0.00	0.02	0.19	B92-51176		0.00	0.06	0.94	0.00	0.02	0.28
B92-1046		0.00	0.49	0.51	0.00	0.02	0.17	Verso		0.00	0.29	0.71	0.00	0.03	0.22

Soltis Blackout B702

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M2 (F, E) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,54 kg * 0,65 kg ** 0,75 kg Dicke 0,47 mm * 0,53 mm ** 0,60 mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _i
B702-455**	A	0.00	0.72	0.28	0.01	0.15
	B	0.00	0.06	0.94	0.04	0.29

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

